

Flanşlı cıvatalar

kenetleme bağlantı parçaları için

ÖZELLİKLER

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş


BİLGİ

GN 480 flanşlı cıvatalar, ayak veya bağlantı parçası olarak kenetleme bağlantı parçaları ile bağlantıda kullanılır, örn. genişlik veya yükseklik ayarlamaları için.

Düşük flanş yükseklikleri sayesinde, sıkıştırmanın kenetleme yüzeyi üzerinde düşük yükseklikte olması gereken uygulamalarda GN 473 (bkz. sayfa 1878) ayak kenetleme tabanı için bir alternatif oluşturur. GN 480 flanşlı cıvataların m delik mesafesi kelepçe bağlantıları GN 473 (bkz. sayfa 1878) ve GN 477 (bkz. sayfa 1879) ve tespit miknatısları GN 51.6 ile uyumludur (bkz. sayfa 2032).

TEKNİK BİLGİ


- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

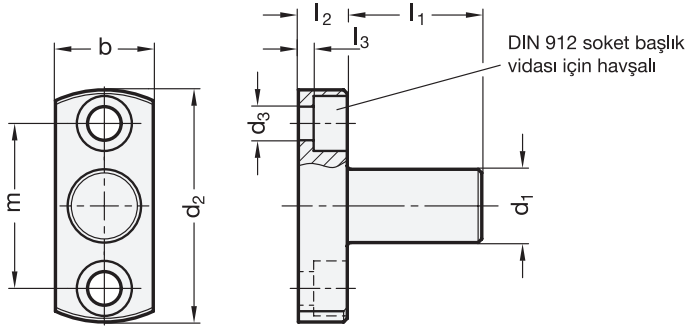

Uygulama örneği

GN 474 kelepçe tutucu

GN 51.6 tutma miknatısı



GN 480

Açıklama	d1 h9	l1	b	d2	d3	l2	l3	m	△
GN 480-8-18	8	18	14	31.5	M 4	6	2	22	23
GN 480-8-32	8	32	14	31.5	M 4	6	2	22	40
GN 480-10-21	10	21	16	38	M 5	8	2.5	27	43
GN 480-10-37	10	37	16	38	M 5	8	2.5	27	52
GN 480-12-22	12	22	16	38	M 5	8	2.5	27	49
GN 480-12-39	12	39	16	38	M 5	8	2.5	27	64
GN 480-15-27,5	15	27,5	20	45	M 6	10	4	32	94
GN 480-15-47,5	15	47,5	20	45	M 6	10	4	32	122
GN 480-16-28	16	28	20	45	M 6	10	4	32	100
GN 480-16-49	16	49	20	45	M 6	10	4	32	133
GN 480-20-35	20	35	25	50	M 6	10	4	36	166
GN 480-20-60	20	60	25	50	M 6	10	4	36	240