

T döner kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: delikli
- Tip **W**: cıvatalı

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşılama **MT**
- anotlanmış siyah **ELS**

Cıvata (W Tip)

Çelik galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

DIN 913 başsız vida (Tip A)

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 915 başsız vida (Tip W)


Paslanmaz Çelik AISI 304

BILGI

GN 483 T-Hareketli kenetleme bağlantıları aynı k boyutlarına sahip hareketli kenetleme bağlantıları GN 482 (bkz. sayfa 1890) ve ek kenetleme bağlantıları GN 484 (bkz. sayfa 1892) ile mafsallı hareketli kenetleme bağlantı ek yerlerinde birleştirilebilir. Bu amaca uygun S tipi GN 511.1 (bkz. sayfa 1894) vidalı ve K tipi ayarlanabilir el manivelalı kenetleme takımları mevcuttur (tanım için boyutlar tablosuna bakın).

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

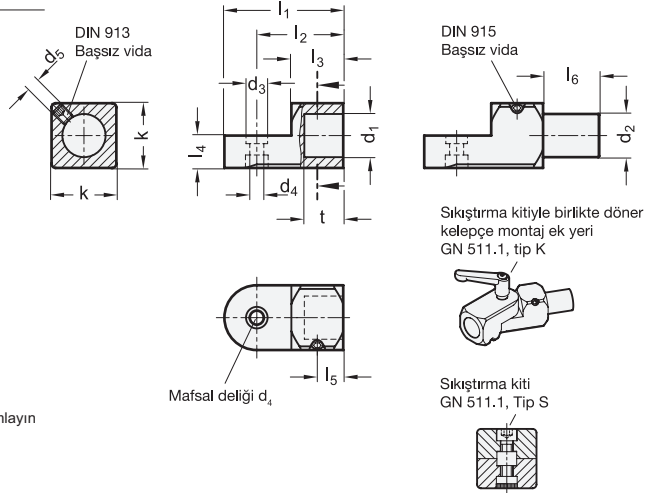

* T döner kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

MT mat, taşlanmış
ELS anotlanmış, siyah

GN 483

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	k	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	t	Şunlar için sıkıştırma takımları d4 Tip S	Şunlar için sıkıştırma takımları d3 Tip K	45
GN 483-B8-16-A-*	B 8	-	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	45
GN 483-B10-20-A-*	B 10	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B12-20-A-*	B 12	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B15-25-A-*	B 15	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B16-25-A-*	B 16	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B20-30-A-*	B 20	-	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80
GN 483-8-16-W-*	-	8	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	20
GN 483-10-20-W-*	-	10	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	42
GN 483-12-20-W-*	-	12	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	51
GN 483-15-25-W-*	-	15	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	94
GN 483-16-25-W-*	-	16	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	106
GN 483-20-30-W-*	-	20	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	180

Ağırlıklı ELS