

Döner kenetleme konnektörü tabanları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum

- mat, tamburlanmış **MT**
- anotlanmış, siyah **ELS**

BİLGİ

GN 485 taban plakası döner kenetleme bağlantı parçaları, GN 482 (bkz. sayfa 1890) döner kenetleme bağlantı parçaları, GN 483 (bkz. sayfa 1891) T döner kenetleme bağlantı parçaları ve döner kenetleme bağlantı parçaları mafsalları içinde aynı boyutları ile GN 484 (bkz. sayfa 1892) ek kenetleme bağlantı parçaları ile kombine edilebilir. Vida (s tip) ve ayarlanabilir el çarklı (K tip) GN 511.1 (bkz. sayfa 1894) kenetleme takımları bu kombinasyon için mevcuttur (sipariş için kod numarası boyutsal tabloda gösterilmiştir).



GN 485 taban plakası kenetleme bağlantı parçalarının m delik mesafesi; taban plakası kenetleme bağlantı parçaları GN 473 (bkz. sayfa 1878), GN 477 (bkz. sayfa 1879) kenetleme bağlantı parçaları, GN 480 (bkz. sayfa 1885) flanşlı civatalar ve ayrıca GN 51.6 (bkz. sayfa 2032) tutma mknatısları ile eşleşir.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 511.1 (bkz. sayfa 1894)

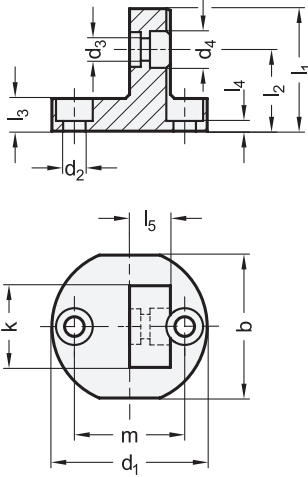

Sıkıştırma kit
GN 511.1, Tip S



Sıkıştırma kit
GN 511.1, Tip K

Döner kelepçe dayanaklı
döner kelepçe dayanağı mafsallı
GN 482

GN 485

Açıklama	k	b	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	Şunlar için sıkıştırma takımları d3 Tip K	Şunlar için sıkıştırma takımları d3 Tip S	18
GN 485-16-MT	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	18
GN 485-20-MT	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	31
GN 485-25-MT	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	55
GN 485-30-MT	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	90
GN 485-16-ELS	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	20
GN 485-20-ELS	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	33
GN 485-25-ELS	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	57
GN 485-30-ELS	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	92