

Döner kenetleme konnektörü mafsalları

Alüminyum / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: DIN 912 soket başlı vida ile
- Tip B: ayarlanabilir el manivelaları ile

Alüminyum

- düz, mat tamburlanmış kaplama **MT**
- Plastik kaplama
- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Paslanmaz çelik hassas döküm **NI**

- AISI CF-8
- mat kumlanmış

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 934 altıgen somunlar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Ayarlanabilir el manivelaları


- Çinko pres döküm (MT / SW için)
- Plastik kaplama
- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama
- Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm
- mat kumlanmış
- Takviyeler
- Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ

Döner kenetleme konnektörü mafsalları GN 490 köprülenebilmesi için yüksek Ø toleransına izin veren bir prizma üzerinden çubukları veya boruları kenetler. Basing yayı kenetleme ve serbest bırakma işlemini kolaylaştırır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

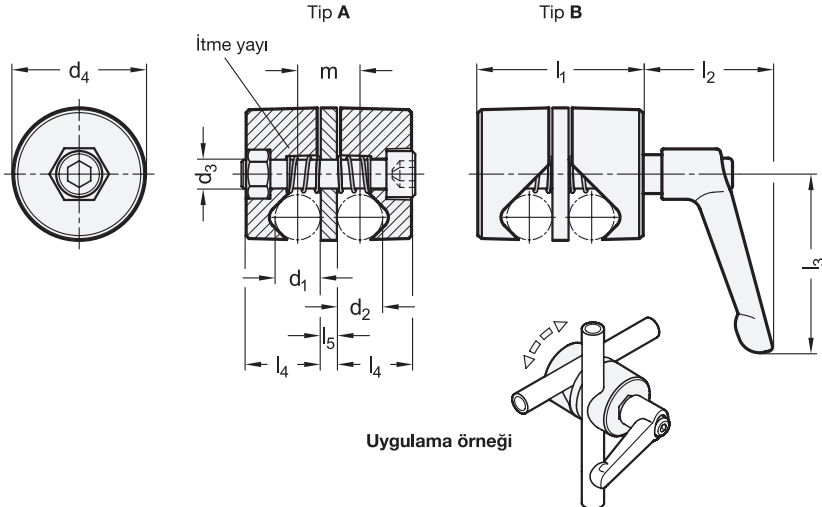

*Renk ölçęęi (MT veya SW)

MT
düz, mat tamburlanmış kaplamaSW
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

GN 490-A-AL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	⚖
GN 490-8-8-A-*	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	52
GN 490-10-10-A-*	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	95
GN 490-12-12-A-*	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	118
GN 490-14-14-A-*	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	373
GN 490-15-15-A-*	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	393
GN 490-16-16-A-*	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	521
GN 490-18-18-A-*	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	549
GN 490-20-20-A-*	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	630

Ağırlık Versiyon MT

*Renk ölçęęi (MT veya SW)

MT
düz, mat tamburlanmış kaplamaSW
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

GN 490-B-AL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	⚖
GN 490-8-8-B-*	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	89
GN 490-10-10-B-*	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	179
GN 490-12-12-B-*	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	190
GN 490-14-14-B-*	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	503
GN 490-15-15-B-*	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	526
GN 490-16-16-B-*	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	657
GN 490-18-18-B-*	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	682
GN 490-20-20-B-*	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	763

Ağırlık Versiyon MT

GN 490-A-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	⚖
GN 490-8-8-A-NI	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	164
GN 490-10-10-A-NI	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	242
GN 490-12-12-A-NI	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	297
GN 490-14-14-A-NI	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	461
GN 490-15-15-A-NI	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	485
GN 490-16-16-A-NI	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	488
GN 490-18-18-A-NI	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	688
GN 490-20-20-A-NI	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	785

GN 490-B-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	⚖
GN 490-8-8-B-NI	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	205
GN 490-10-10-B-NI	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	335
GN 490-12-12-B-NI	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	389
GN 490-14-14-B-NI	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	608
GN 490-15-15-B-NI	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	635
GN 490-16-16-B-NI	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	638
GN 490-18-18-B-NI	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	838
GN 490-20-20-B-NI	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	935