

## Mıknatıslar

disk şekilli, dişsiz

### ÖZELLİKLER

Yuva

Çelik, galvanizli

Mıknatısın malzemeleri:

Sert ferit **HF**

200 °C sıcaklıklara kadar dirençli

SmCo **SC**

samaryum, kobalt

200 °C sıcaklıklara kadar dirençli

NdFeB **ND**

Neodim, demir, boron

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

### BİLGİ

GN 50.1 mıknatısları, mıknatısı koruyan, kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir çelik muhafazayla ve bir plastik halkayla birlikte bir sistem oluşturur. Mıknatıslar, GN 913.2 gibi bir ayar vidasıyla yandan kelepçelenerek güvenli bir şekilde kolayca sabitlenebilir (bkz. sayfa 920).

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

### AKSESUAR


- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)

- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)

- Kauçuk kapaklar GN 70.2 (bkz. sayfa )



Manyetik yüzey görünüşü

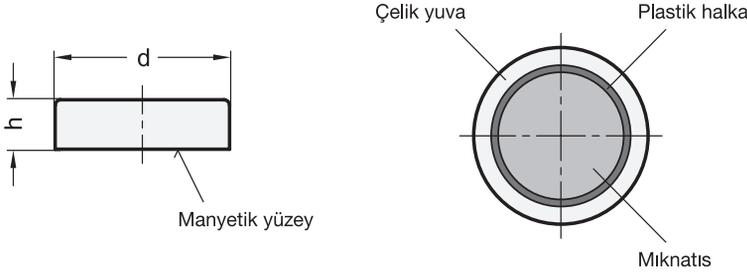

### GN 50.1

Açıklama	d	h	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖️
GN 50.1-HF-10-4.5	10 ±0.1	4.5 +0.2/-0.1	4	2
GN 50.1-HF-13-4.5	13 ±0.1	4.5 +0.2/-0.1	10	3
GN 50.1-HF-16-4.5	16 ±0.1	4.5 +0.2/-0.1	18	5
GN 50.1-HF-20-6	20 ±0.1	6 +0.2/-0.1	30	9
GN 50.1-HF-25-7	25 ±0.1	7 +0.3/-0.2	40	17
GN 50.1-HF-32-7	32 ±0.1	7 +0.3/-0.2	80	29
GN 50.1-HF-36-7.7	36 +0.2/-0.1	7.7 +0.3/-0.2	100	39
GN 50.1-HF-40-8	40 +0.2/-0.1	8 +0.4/-0.2	125	54
GN 50.1-HF-47-9	47 +0.2/-0.1	9 +0.5/-0.2	180	60
GN 50.1-HF-50-10	50 +0.2/-0.1	10 +0.5/-0.2	220	102
GN 50.1-HF-57-10.5	57 +0.2/-0.1	10.5 +0.5/-0.2	280	158
GN 50.1-HF-63-14	63 +0.3/-0.1	14 +0.5/-0.2	350	226
GN 50.1-HF-80-18	80 +0.5/-0.1	18 +0.5/-0.2	600	468
GN 50.1-HF-100-22	100 +0.5/-0.1	22 +0.5/-0.2	900	915
GN 50.1-HF-125-26	125 +0.5/-0.1	26 +0.5/-0.2	1300	1680

### GN 50.1

Açıklama	d	h	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖️
GN 50.1-SC-8-4.5	8 ±0.1	4.5 ±0.1	11	2
GN 50.1-SC-10-4.5	10 ±0.1	4.5 ±0.1	20	3
GN 50.1-SC-13-4.5	13 ±0.1	4.5 ±0.1	40	4
GN 50.1-SC-16-4.5	16 ±0.1	4.5 ±0.1	60	7
GN 50.1-SC-20-6	20 ±0.1	6 ±0.1	90	14
GN 50.1-SC-25-7	25 ±0.1	7 ±0.2	150	26
GN 50.1-SC-32-7	32 ±0.1	7 ±0.2	220	42
GN 50.1-ND-6-4.5	6 ±0.1	4.5 ±0.1	5	1
GN 50.1-ND-8-4.5	8 ±0.1	4.5 ±0.1	13	2
GN 50.1-ND-10-4.5	10 ±0.1	4.5 ±0.1	25	3
GN 50.1-ND-13-4.5	13 ±0.1	4.5 ±0.1	60	4
GN 50.1-ND-16-4.5	16 ±0.1	4.5 ±0.1	95	6
GN 50.1-ND-20-3.5	20 ±0.1	3.5 ±0.1	110	8
GN 50.1-ND-20-6	20 ±0.1	6 ±0.1	140	14
GN 50.1-ND-25-7	25 ±0.1	7 ±0.2	200	26
GN 50.1-ND-32-7	32 ±0.1	7 ±0.2	350	41