

Mıknatıslar

Samaryum-Kobalt (SmCo), Yuva Paslanmaz Çelik, Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Mıknatısın malzemesi
SmCo **SC**
samaryum, kobalt
350 °C sıcaklıklara kadar dirençli
Yuva
Paslanmaz Çelik AISI 316L

BİLGİ

Mıknatıslar GN 50.8, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten paslanmaz çelik muhafazayla birlikte bir sistem oluşturur. Paslanmaz çelik yuva sıkı bir şekilde kaynak yapılması sayesinde, tutma mıknatısları aşındırıcı ortamlarda kullanılmaya mükemmel şekilde uygundur. Yüksek sıcaklık dayanımı sayesinde, mıknatıslar örneğin fırın kapılarında bile kullanılabilir.


- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR


- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)
- Kauçuk kapaklar GN 70.2 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Manyetik yüzey görünüşü

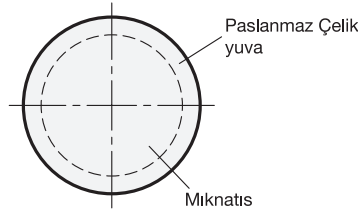

GN 50.8

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 ±0.2	d2	h1 ±0.2	h2	l	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 50.8-SC-16-M6	16	M 6	7	0.2	8	6.5	12
GN 50.8-SC-20-M6	20	M 6	7.5	0.2	10	20	20
GN 50.8-SC-25-M6	25	M 6	7.5	0.3	10	30	30
GN 50.8-SC-32-M6	32	M 6	8	0.3	10	77	51