

Bilyeli aktarım üniteleri

Çelik / Paslanmaz Çelik, Harici Dişli,
Sürtünmeli Rulmanlı

ÖZELLİKLER

Yuva

- Çelik, karartılmış ST
- Paslanmaz Çelik AISI 303 NI

Bilye

- Çelik AISI 52100, ST için sertleştirilmiş
- Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş, NI için

Sürtünmeli yatak

Plastik

Sıcaklık aralığı: -50 °C ila +90 °C




BİLGİ

GN 509.11 bilyeli aktarım üniteleri, mekanizmaları ve cihazları yapmakta kullanılır. Bilyenin sürtünmeli rulmanı, iş parçalarının herhangi bir yönde düşük sürtünmeyle yer değiştirmesini ve dönmesini sağlar.

Bilyeli aktarım ünitelerinin konumu, harici dişli kullanılarak eksenel yönde ayarlanabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

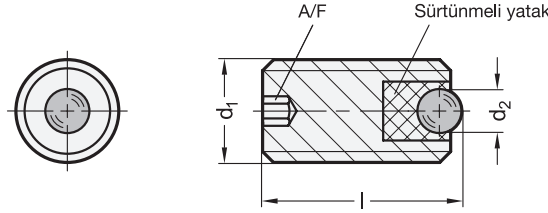

GN 509.11-ST

Açıklama	Boyut	d1	uzunluk l	d2 Bilye	A/F	N şeklinde Co yükü	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	
GN 509.11-2-M6-8-ST	2	M 6	8	2.5	1.5	172	0.11	1
GN 509.11-2-M6-16-ST	2	M 6	16	2.5	1.5	172	0.11	2
GN 509.11-3-M8-10-ST	3	M 8	10	3.5	1.5	336	0.28	2
GN 509.11-3-M8-20-ST	3	M 8	20	3.5	1.5	336	0.28	6
GN 509.11-4-M10-12-ST	4	M 10	12	4.5	2	556	0.58	4
GN 509.11-4-M10-25-ST	4	M 10	25	4.5	2	556	0.58	11
GN 509.11-6-M12-16-ST	6	M 12	16	6.5	2.5	1161	1.44	8
GN 509.11-6-M12-35-ST	6	M 12	35	6.5	2.5	1161	1.44	22
GN 509.11-8-M16-20-ST	8	M 16	20	8.5	3	1986	3.21	20
GN 509.11-8-M16-50-ST	8	M 16	50	8.5	3	1986	3.21	59

GN 509.11-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	d1	uzunluk l	d2 Bilye	A/F	N şeklinde Co yükü	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	
GN 509.11-2-M6-8-NI	2	M 6	8	2.5	1.5	172	0.11	1
GN 509.11-2-M6-16-NI	2	M 6	16	2.5	1.5	172	0.11	2
GN 509.11-3-M8-10-NI	3	M 8	10	3.5	1.5	336	0.28	2
GN 509.11-3-M8-20-NI	3	M 8	20	3.5	1.5	336	0.28	6
GN 509.11-4-M10-12-NI	4	M 10	12	4.5	2	556	0.58	4
GN 509.11-4-M10-25-NI	4	M 10	25	4.5	2	556	0.58	11
GN 509.11-6-M12-16-NI	6	M 12	16	6.5	2.5	1161	1.44	8
GN 509.11-6-M12-35-NI	6	M 12	35	6.5	2.5	1161	1.44	22
GN 509.11-8-M16-20-NI	8	M 16	20	8.5	3	1986	3.21	20
GN 509.11-8-M16-50-NI	8	M 16	50	8.5	3	1986	3.21	59