

Bilyeli aktarım üniteleri

Muhafaza Çelik, Dahili Dişli

ÖZELLİKLER

Muhafaza

Çelik, tormalanmış S
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Yük bilyesi

- Çelik, düz kaplama BL
- Paslanmaz Çelik AISI 420C NI
- Plastik, poliasetal (POM) KU

Yatak bilyeleri

- Çelik, düz kaplama, yük bilyesi BL / KU için
- Paslanmaz çelik AISI 420C, yük bilyesi NI için

Toz koruması, boyut 22 / 30 için

Keçe




BİLGİ

Bilyeli aktarım üniteleri GN 509.6, makine ve fişör yapımında, örneğin ağır yükleri herhangi bir yönde büyük çaba göstermeden hareket ettirmek için kullanılır. Bilyenin silindirik yatağı, güvenilir çalıştırmayı ve uzun hizmet ömrünü sağlar.

Bilyeli aktarım ünitelerinde, sabitleme amacıyla tabanda bir dahili dişli bulunur. Yük, tip A için muhafaza tabanı aracılığıyla aktarılır.

TEKNİK BİLGİ

- Bilyeli Aktarım Üniteleri için Tiplere Genel Bakış (bkz. sayfa)
- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

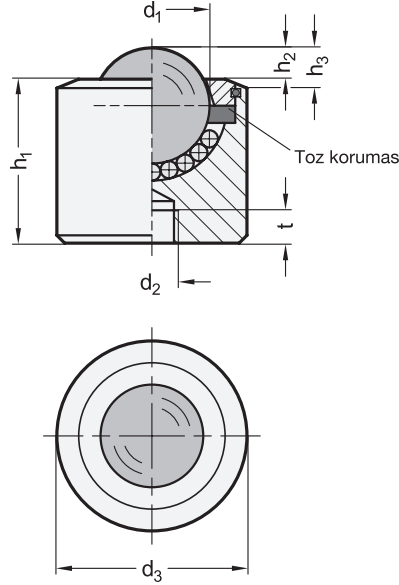

GN 509.6

Açıklama	Boyut	d2	d1 Bilye	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	t min.	N şeklinde C yükü	⚖
GN 509.6-15-SBL-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SNI-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SKU-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN 509.6-22-SBL-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SNI-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SKU-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN 509.6-30-SBL-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SNI-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SKU-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	250	360