

Bilyeli aktarım üniteleri

Muhafaza Çelik Metal Levha, Montaj Flanşlı

ÖZELLİKLER

Muhafaza

Çelik metal levha **S**

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Yük bilyesi

- Çelik, düz kaplama **BL**
- Paslanmaz Çelik AISI 420C **NI**
- Plastik, poliasetal (POM) **KU**

Yatak bilyeleri

- Çelik, düz kaplama, yük bilyesi BL / KU için
- Paslanmaz çelik AISI 420C, yük bilyesi NI için




BİLGİ

Bilyeli aktarım üniteleri GN 509.8, örneğin konveyör teknolojisinde veya paketleme masalarında üzerinde ağır yükleri herhangi bir yönde büyük çaba göstermeden hareket ettirmek için kullanılır. Bilyenin silindirik yatağı, güvenilir çalıştırmayı ve uzun hizmet ömrünü sağlar. Bilyeli aktarım üniteleri montaj flanşı aracılığıyla bağlanır.

TEKNİK BİLGİ

- Bilyeli Aktarım Üniteleri için Tiplere Genel Bakış (bkz. sayfa)
- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

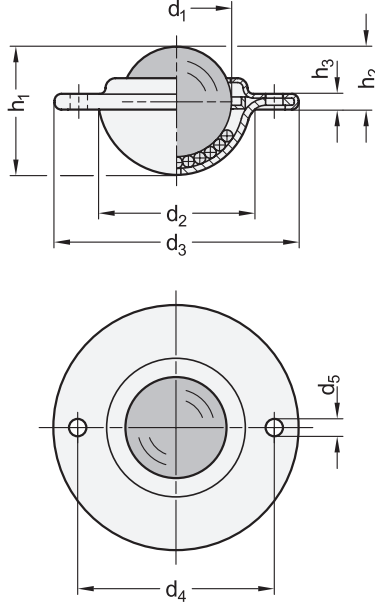

GN 509.8

Açıklama	Boyut	d1 Bilye	d2	d3 ±0.4	d4	d5	h1 ±0.4	h2 ±0.4	h3	N şeklinde C yükü	Δ
GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75