

## Mıknatıslar

disk şekilli, delikli, kauçuk muhafazalı

### ÖZELLİKLER

- Çelik parça galvanizli
- Mıknatısın malzemesi NdFeB **ND**
- Neodim, demir, boron
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Kauçuk muhafaza Elastomer (TPE)
- 80 shore A ≈ siyah, **SW** beyaz **WS**

### BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.3, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

### TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



### AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)




### İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler
- diğer Shore sertlik

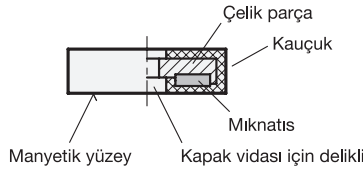

### Manyetik yüzey görünüşü



### GN 51.4

| Açıklama         | d1 | d2  | d3   | t   | h   | Nominal manyetik kuvvetler N |     |
|------------------|----|-----|------|-----|-----|------------------------------|-----|
| GN 51.4-ND-18-SW | 18 | 3   | 8.2  | 3.5 | 6   | 25                           | 6   |
| GN 51.4-ND-18-WS | 18 | 3   | 8.2  | 3.5 | 6   | 25                           | 6   |
| GN 51.4-ND-22-SW | 22 | 4   | 8.2  | 3.5 | 6   | 38                           | 8   |
| GN 51.4-ND-22-WS | 22 | 4   | 8.2  | 3.5 | 6   | 38                           | 8   |
| GN 51.4-ND-31-SW | 31 | 6   | 9    | 3.5 | 6   | 89                           | 20  |
| GN 51.4-ND-31-WS | 31 | 6   | 9    | 3.5 | 6   | 89                           | 20  |
| GN 51.4-ND-57-SW | 57 | 8   | 25.3 | 3.3 | 7.5 | 200                          | 77  |
| GN 51.4-ND-57-WS | 57 | 8   | 25.3 | 3.3 | 7.5 | 200                          | 77  |
| GN 51.4-ND-66-SW | 66 | 5.5 | 22   | 3.2 | 8.5 | 250                          | 100 |
| GN 51.4-ND-66-WS | 66 | 5.5 | 22   | 3.2 | 8.5 | 250                          | 100 |