

Tutma mıknatısları

disk şekilli, delikli, kauçuk muhafazalı

ÖZELLİKLER

Çelik parça
galvanizli

Mıknatısın malzemesi

NdFeB **ND**

Neodim, demir, boron

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Kauçuk muhafaza

Elastomer (TPE)

80 shore A ≈

siyah, **SW**beyaz **WS**

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı GN 51.4 tutma mıknatısları korumalı manyetik sistemlerdir.

Kauçuk muhafaza hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yapışma güçleri ile sonuçlanan daha yüksek sürtünme katsayısı üretir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikleri (bkz. sayfa A32)

Tutma mıknatısları

disk şekilli, 2 dişli dişli, kauçuk muhafazalı

ÖZELLİKLER

Çelik parça
galvanizli

Mıknatısın malzemesi

NdFeB **ND**

Neodim, demir, boron

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Kauçuk muhafaza

Elastomer (TPE)

80 shore A ≈

siyah

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı GN 51.6 tutma mıknatısları korumalı manyetik sistemlerdir.



Kauçuk muhafaza hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yapışma güçleri ile sonuçlanan daha yüksek sürtünme katsayısı üretir.

Boyutları, özellikle delik mesafesi m ve diş d₂, sıkıştırma tertibatları GN 473 (bkz. sayfa 1878), GN 477 (bkz. sayfa 1879) ve GN 480 (bkz. sayfa 1885).

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikleri (bkz. sayfa A32)

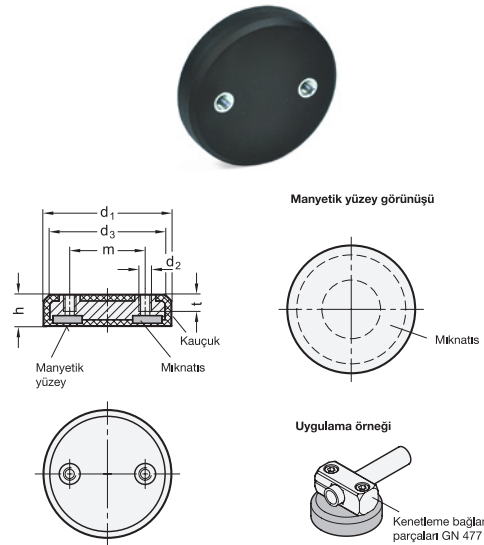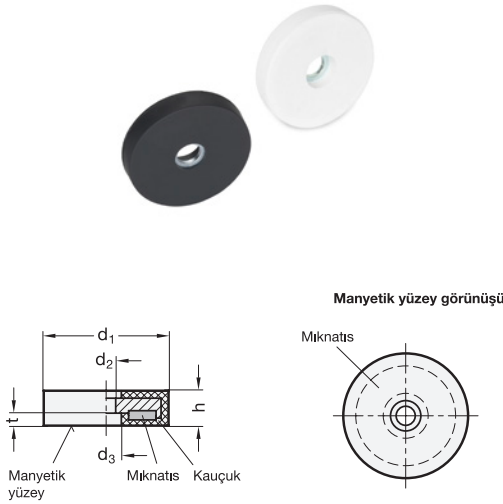

GN 51.4

Açıklama	d1	d2	d3	t	h	N şeklinde nominal yapışkan güçler	⚖
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8	3.5	6	35	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8	3.5	6	35	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	75	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	75	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.5	7.5	175	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.5	7.5	175	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	25	3.5	8.5	210	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	25	3.5	8.5	210	100

GN 51.6 ile uyumludur

Açıklama	d1	m	d2	d3	h	t min.	N şeklinde nominal yapışkan güçler	⚖
GN 51.6-ND-43-22-M4	43	22	M 4	39	10.3	6	85	37
GN 51.6-ND-43-27-M5	43	27	M 5	39	10.3	7	85	36
GN 51.6-ND-57-32-M6	57	32	M 6	53	11.3	7	175	87
GN 51.6-ND-57-36-M6	57	36	M 6	53	11.3	7	175	87