

Mıknatıslar

biyeli topuzlu / anahtar halkalı, kauçuk muhafazalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: topuzlu
- Tip B: anahtar halkalı

Çelik parça
nikel kaplı

Mıknatısın malzemesi

NdFeB **ND**

Neodim, demir, boron

80 °C'ye kadar sıcaklığa dirençli

Kauçuk muhafaza

Elastomer (TPE)

80 shore A ≈

Siyah

Yuvarlak topuz

Plastik

Teknopolimer (Poliamid PA)

siyah, mat

Anahtar halkası

Çelik, nikel kaplamalı

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.5, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanar yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.


- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)

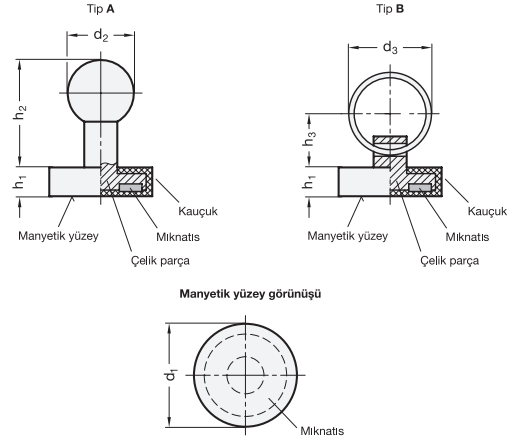

GN 51.7

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Nominal manyetik kuvvetler N	17
GN 51.7-ND-22-A	22	16	-	6	25	-	35	17
GN 51.7-ND-31-A	31	16	-	6	25	-	75	28
GN 51.7-ND-43-A	43	16	-	5.5	24	-	85	48
GN 51.7-ND-22-B	22	-	20	6	-	13	35	14
GN 51.7-ND-31-B	31	-	25	6	-	14.5	75	25
GN 51.7-ND-43-B	43	-	30	5.5	-	17	85	34