

Mıknatıslar

disk şekilli, gömülü delikli, kauçuk muhafazalı

ÖZELLİKLER

- Çelik parça
- Galvanizli
- Mıknatısın malzemesi
NdFeB **ND**
Neodim, demir, boron
80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Kauçuk muhafaza
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
siyah, **SW**
beyaz **WS**

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.8, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

AKSESUAR


- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)

İSTEK ÜZERİNE


- diğer renkler
- diğer Shore sertlikler

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

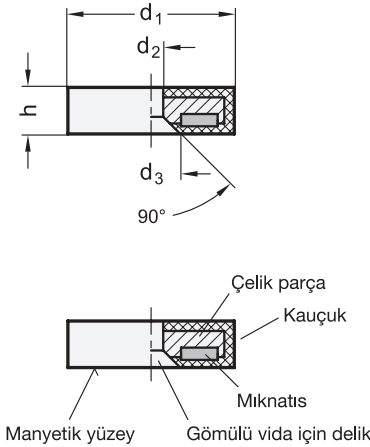

Manyetik yüzey görünüşü



GN 51.8

Açıklama	d1	d2	d3	h	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 51.8-ND-12-SW	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-12-WS	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-43-SW	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-43-WS	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-88-SW	88	6.5	12.5	8.5	550	182
GN 51.8-ND-88-WS	88	6.5	12.5	8.5	550	182