

Sıkıştırma kitleri

döner kenetleme bağlantı parçaları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **S**: DIN 912 silindirik başlı vida
- Tip **K**: ayarlanabilir el manivela

Kol

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama

Dişli takviye, mesafe manşonu,

merkezleme burçları, dişli burç

Paslanmaz Çelik AISI 303

DIN 912 silindirik başlı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 511.1 Kenetleme takımları ile döner kenetleme bağlantıları GN 482 (bkz. sayfa 1890) aynı k boyutlarına sahip T-Hareketli kenetleme bağlantıları GN 483 (bkz. sayfa 1891) ve ek kenetleme bağlantıları GN 484 (bkz. sayfa 1892) ile hareketli kenetleme bağlantısında birleştirilebilir.

Merkezleme burcu döner kenetleme bağlantı parçalarını birbirlerine göre konumlandırır. Montaj işlemi sırasında, tırtıklı dişli burç kenetleme vidası tarafından ve iki döner parçadan birine basılarak yerleştirilir.


Denk gelen kenetleme takımları, uygun döner kenetleme bağlantı parçalarının boyutsal tablosu içerisinde gösterilir.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Tip K

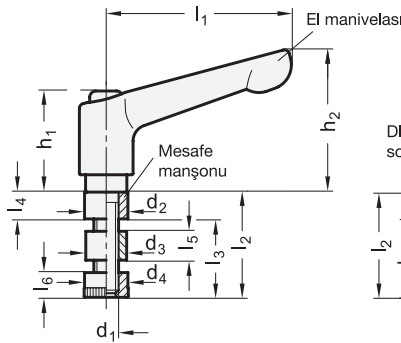

Tip S



Montaj örneği

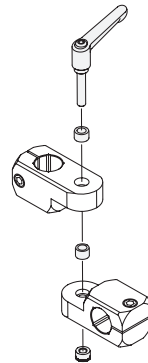

GN 511.1

Açıklama	d1	l2	d2	d3	d4	l1	l3	l4	l5	l6	h1	h2	Hareketli kelepçe montajı k boyutu	⚖
GN 511.1-M4-16-K	M 4	16	7.5	6.9	7.5	22	11.5	4.5	4	4	18.5	23	16	30
GN 511.1-M4-16-S	M 4	16	7.5	6.9	7.5	-	11.5	-	4	4	-	-	16	34
GN 511.1-M5-20-K	M 5	20	9	8.4	9	30	14	6	5	5	24.5	30.5	20	12
GN 511.1-M5-20-S	M 5	20	9	8.4	9	-	14	-	5	5	-	-	20	15
GN 511.1-M6-25-K	M 6	25	10.5	9.9	10.5	45	18.5	6.5	7	6	24.5	35	25	120
GN 511.1-M6-25-S	M 6	25	10.5	9.9	10.5	-	18.5	-	7	6	-	-	25	150
GN 511.1-M6-30-K	M 6	30	10.5	9.9	10.5	45	23.5	6.5	7	6	24.5	35	30	150
GN 511.1-M6-30-S	M 6	30	10.5	9.9	10.5	-	23.5	-	7	6	-	-	30	200