

## Sürgülü kilitler

**Çinko basınçlı döküm / Paslanmaz Çelik, uzatılmış Yuvalı, Soket Anahtarlarıyla İşlem, kilitlenebilir / kilitlenemez**

### ÖZELLİKLER

**Çinko pres döküm versiyon**

#### Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile
- Tip **VK7**: Kare mil ile
- Tip **VK8**: Kare mil ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile
- Tip **SCK**: Kelebek topuzlu (aynı kilit)
- Tip **SCT**: T-Kollu (aynı kilit)
- Tip **SG**: Yıldız topuzlu
- Tip **SK**: Kelebek topuzlu
- Tip **ST**: T-Kollu
- Tip **RG**: Tırtıklı topuzlu GN 7336
- Tip **KG**: Kelebek topuzlu
- Tip **KG**: Kaldırma kollu

Kilit yuvası

Çinko pres döküm **ZD**

Yuva bileziği

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

El Çarkları

Plastik (Poliamid PA)

Siyah, mat kaplama

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

Kapatma kapağı (Tip RG, KG, HG)

Plastik (Poliamid PA)

açık gri, mat kaplama

Diğer parçalar

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Koruma sınıfı IP 65

**Paslanmaz Çelik versiyon**

#### Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile
- Tip **VK7**: Kare mil ile
- Tip **VK8**: Kare mil ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile
- Tip **RG**: Plastik tırtıklı topuzlu GN 7336
- Tip **KG**: Plastik kelebek topuzlu
- Tip **HG**: Plastik kaldırma kollu
- Tip **SG**: Paslanmaz çelik yıldız topuzlu
- Tip **KG**: Paslanmaz çelik kelebek topuzlu
- Tip **HGN**: Paslanmaz çelik kaldırma kollu

Kilit yuvası

Paslanmaz çelik **NI**

- AISI 316 (h<sub>1</sub> = 30'da)

- AISI 303 (h<sub>1</sub> = 50'de)

- düz kaplama **BL**

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 304



El Çarkları

- Tip SG  
Paslanmaz Çelik AISI 304  
Çekilmiş sacı ve kaynak yapılmış göbekli
- Tip KGN, HGN  
Paslanmaz Çelik AISI CF-8
- Tip RG, KG, HG  
Plastik (Poliamid PA)  
Siyah, mat kaplama

Diğer parçalar

Paslanmaz çelik AISI 303 (Tip DK, VK7, VK8, SCH, VDE)

Paslanmaz çelik AISI 304 (Tip RG, KG, HG, SG, KGN, HGN)

Koruma sınıfı IP 65

### BİLGİ

Mandallar GN 515, uzatılmış yuva haricinde standart mandallar GN 115 ile aynıdır. Bunlar mandal kolunu, çerçevenin arkasındaki kilitli konuma hareket ettiren 90°'lik bir dönüşle sınırlıdır. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır. Paslanmaz çelik malzeme sayesinde, mandallar aşındırıcı ortamlarda kullanılmaya optimal olarak uygundur.




Mandal kollarını (Çinko pres döküm) farklı bükme profilleriyle takarak, A kilit mandalı mesafesi, yuva yüksekliği h<sub>1</sub> değerine bağlı olarak 16 ila 92 arasında değişebilirken, uzatılmış yuva, 50 mm'ye kadar kapı kalınlığı s için uygundur.

Mandal kollarını (paslanmaz çelik versiyon) farklı bükme profilleriyle takarak, A kilit mandalı mesafesi, yuva yüksekliği h<sub>1</sub> değerine bağlı olarak 18 ila 82 arasında değişebilirken, uzatılmış yuva, 40 mm'ye kadar kapı kalınlığı s için uygundur.

Sürgülü kilitlerin (çalışma elemanları ile kilitlenebilir) her biri 2 anahtar ve gevşek bir şekilde kapatılmış mandal kolu ile birlikte gelir. Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir. Kilit standarttır, böylece her kilit aynı anahtarla açılabilir.

GN 515 kilit mandalları (tip SCK, SCT hariç), gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir.





\*Ürgülü kilitin tip indeksi ile tamamlayın


SCK SCT

### GN 515-ZD-L

Açıklama	h1	Mandal kol mesafesi A	h2	s maks.	⚖️
GN 515-ZD.*-30-16-SW	30	16	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-20-SW	30	20	40	20	134
GN 515-ZD.*-30-25-SW	30	25	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-28-SW	30	28	40	20	126
GN 515-ZD.*-30-32-SW	30	32	40	20	132
GN 515-ZD.*-30-36-SW	30	36	40	20	132
GN 515-ZD.*-30-40-SW	30	40	40	20	134
GN 515-ZD.*-30-44-SW	30	44	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-48-SW	30	48	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-52-SW	30	52	40	20	144
GN 515-ZD.*-30-57-SW	30	57	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-18-SW	30	18	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-22-SW	30	22	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-26-SW	30	26	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-30-SW	30	30	40	20	131
GN 515-ZD.*-30-34-SW	30	34	40	20	132
GN 515-ZD.*-30-38-SW	30	38	40	20	134
GN 515-ZD.*-30-42-SW	30	42	40	20	135
GN 515-ZD.*-30-46-SW	30	46	40	20	138
GN 515-ZD.*-30-50-SW	30	50	40	20	141
GN 515-ZD.*-30-54-SW	30	54	40	20	143
GN 515-ZD.*-30-62-SW	30	62	40	20	148
GN 515-ZD.*-40-26-SW	40	26	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-30-SW	40	30	50	30	156
GN 515-ZD.*-40-35-SW	40	35	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-38-SW	40	38	50	30	148
GN 515-ZD.*-40-42-SW	40	42	50	30	154
GN 515-ZD.*-40-46-SW	40	46	50	30	154
GN 515-ZD.*-40-50-SW	40	50	50	30	156
GN 515-ZD.*-40-54-SW	40	54	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-58-SW	40	58	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-62-SW	40	62	50	30	166
GN 515-ZD.*-40-67-SW	40	67	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-28-SW	40	28	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-32-SW	40	32	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-36-SW	40	36	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-40-SW	40	40	50	30	153
GN 515-ZD.*-40-44-SW	40	44	50	30	154
GN 515-ZD.*-40-48-SW	40	48	50	30	156
GN 515-ZD.*-40-52-SW	40	52	50	30	157
GN 515-ZD.*-40-56-SW	40	56	50	30	160
GN 515-ZD.*-40-60-SW	40	60	50	30	163
GN 515-ZD.*-40-64-SW	40	64	50	30	165
GN 515-ZD.*-40-72-SW	40	72	50	30	170
GN 515-ZD.*-50-36-SW	50	36	60	40	177

Açıklama	h1	Mandal kol mesafesi A	h2	s maks.	⚖️
GN 515-ZD.*-50-40-SW	50	40	60	40	175
GN 515-ZD.*-50-45-SW	50	45	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-48-SW	50	48	60	40	167
GN 515-ZD.*-50-52-SW	50	52	60	40	173
GN 515-ZD.*-50-56-SW	50	56	60	40	173
GN 515-ZD.*-50-60-SW	50	60	60	40	175
GN 515-ZD.*-50-64-SW	50	64	60	40	177
GN 515-ZD.*-50-68-SW	50	68	60	40	177
GN 515-ZD.*-50-72-SW	50	72	60	40	185
GN 515-ZD.*-50-77-SW	50	77	60	40	177
GN 515-ZD.*-50-38-SW	50	38	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-42-SW	50	42	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-46-SW	50	46	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-50-SW	50	50	60	40	172
GN 515-ZD.*-50-54-SW	50	54	60	40	173
GN 515-ZD.*-50-58-SW	50	58	60	40	175
GN 515-ZD.*-50-62-SW	50	62	60	40	176
GN 515-ZD.*-50-66-SW	50	66	60	40	179
GN 515-ZD.*-50-70-SW	50	70	60	40	182
GN 515-ZD.*-50-74-SW	50	74	60	40	184
GN 515-ZD.*-50-82-SW	50	82	60	40	189
GN 515-ZD.*-60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD.*-60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD.*-60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD.*-60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD.*-60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD.*-60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD.*-60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD.*-60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD.*-60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD.*-60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD.*-60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD.*-60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD.*-60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD.*-60-92-SW	60	92	70	50	210

Ağırlık tip SCK

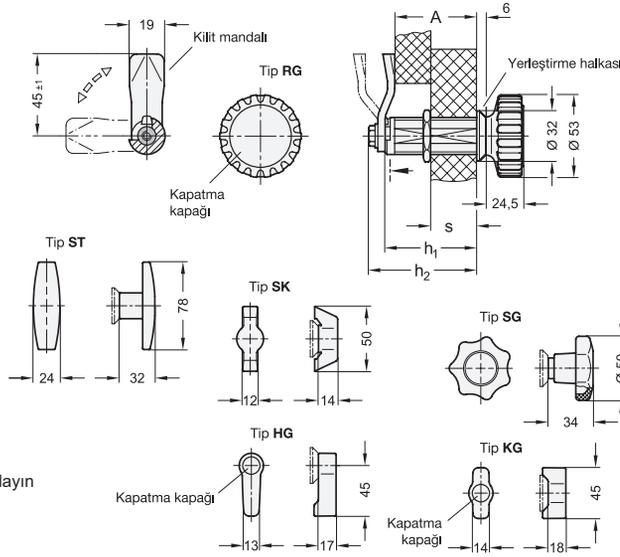


\*Ürgülü kilitlet tip indeksi ile tamamlayın  
SG SK ST RG KG HG

## GN 515-ZD


Açıklama	h <sub>1</sub>	Mandal kol mesafesi A	h <sub>2</sub>	s maks.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	145
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	143
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	142
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	135
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	141
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	141
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	143
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	145
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	145
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	153
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	145
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	142
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	142
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	142
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	140
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	141
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	143
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	144
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	147
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	150
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	152
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	157
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	165
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	163
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	162
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	155
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	161
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	161
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	163
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	165
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	165
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	173
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	165
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	162
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	162
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	162
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	160
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	161
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	163
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	164
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	167
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	170
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	172
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	177
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	182

Açıklama	h <sub>1</sub>	Mandal kol mesafesi A	h <sub>2</sub>	s maks.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	180
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	179
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	172
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	178
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	178
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	180
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	182
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	182
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	190
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	182
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	179
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	179
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	179
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	177
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	178
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	180
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	181
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	184
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	187
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	189
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	194
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	210


Ağırlık tip SG

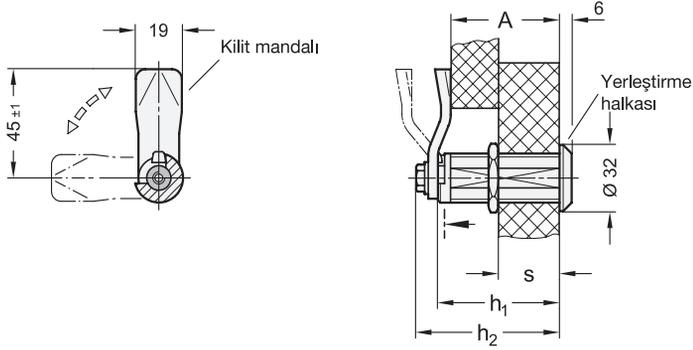


Tip DK




Tip VK7 / VK8



Tip SCH



Tip VDE



\* Ürgülü kilitin tip indeksi ile tamamlayın


DK VK7 VK8 SCH VDE

## GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	h <sub>1</sub>	Mandal kol mesafesi A	h <sub>2</sub>	s maks.	⚖
GN 515-NI-*30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*50-82-BL	50	82	60	40	195

Ağırlık tip DK

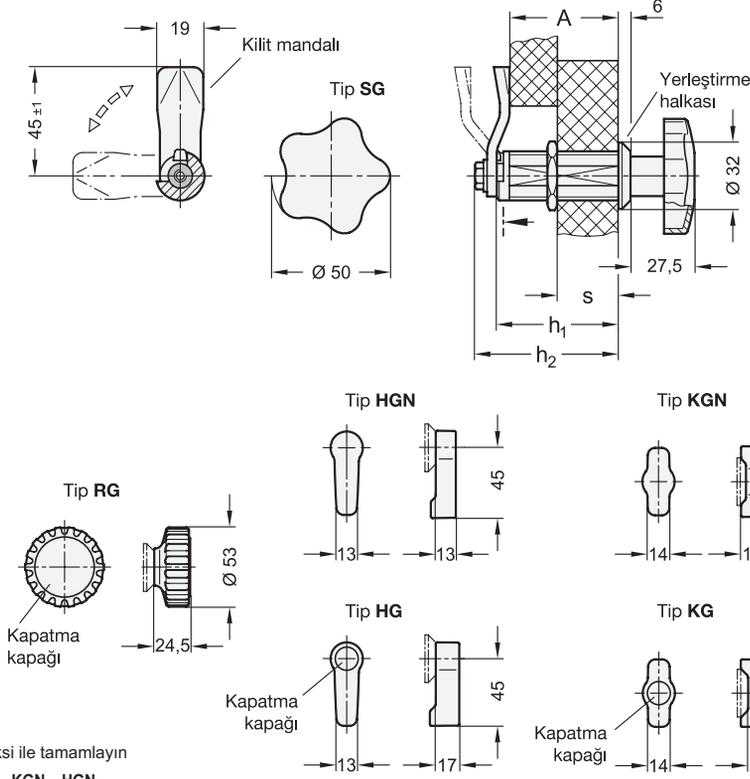

\* Ürgülü kilitin tip indeksi ile tamamlayın

RG KG HG SG KGN HGN

### GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	h <sub>1</sub>	Mandal kol mesafesi A	h <sub>2</sub>	s maks.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	235

Ağırlık tip RG