

Paslanmaz Çelik Tutma mıknatısları

çubuk şekilli, zamlı yapışkan yüzeyli

ÖZELLİKLER

- Yuva
- Paslanmaz çelik
- Mıknatısın malzemesi
- NdFeB **ND**
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Kauçuk
- Elastomer (TPE)
- ≈ 80 Shore A
- Siyah

BİLGİ

Paslanmaz çelik tespit mıknatısları GN 52.5, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı zamlı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir paslanmaz çelik muhafazayla ve plastik halkayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ



- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A2)

AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)



Manyetik yüzey görünüşü

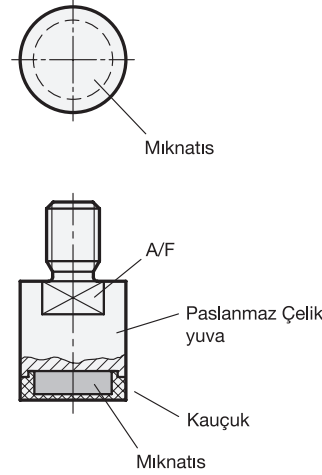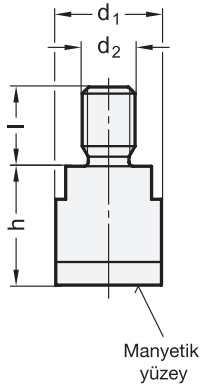

GN 52.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	l	A/F	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 52.5-ND-10-M4	10	M 4	14	6	8	9.5	8
GN 52.5-ND-13-M6	13	M 6	16	10	11	15	17
GN 52.5-ND-16-M8	16	M 8	18	12	13	23	29
GN 52.5-ND-20-M10	20	M 10	20	14	17	46	52
GN 52.5-ND-25-M10	25	M 10	20	14	21	95	77