

Yıldız topuzlar

Kayıp korumalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: yalnızca tespit halkalı
- Tip **H**: tespit kablolu
- Tip **K**: bilye zincirli

Topuz

Paslanmaz Çelik AISI 316L (A4)

Kaynaklı göbek

mat, bilyeli kurulanmış

Dişli saplama / Burç

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tespit halkası GN 111.6 (bkz. sayfa 903)

Paslanmaz Çelik AISI 301

Bilye zincir GN 111.5 (bkz. sayfa 905) Tip K

Paslanmaz Çelik AISI 301

Tespit teli GN 111.2 (bkz. sayfa 906) Tip H

Paslanmaz Çelik

temiz plastik ile kaplı

BİLGİ

Paslanmaz Çelik Yıldız Şekilli Topuzlar GN 5334.13, bir bilye zincir veya tespit kablosu yardımıyla bir taban elemanına sabit şekilde takılabilir. Yıldız şekilli topuzlar, montaja hazır şekilde sağlanırlar (tespit halkalı ve bilye zincirli veya tespit kablolu olarak). Orijinal Elesa tasarımı, Elesa S.p.A ile anlaşmalı olarak artık metal olarak üretilir.




İSTEK ÜZERİNE

- Diğer uzunluklarda Bilyeli zincirler / Tespit kabloları
- spiral tespit kablolu GN 111.4 (bkz. sayfa 908)
- kayıp korumalı diğer GN / DIN standartları

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

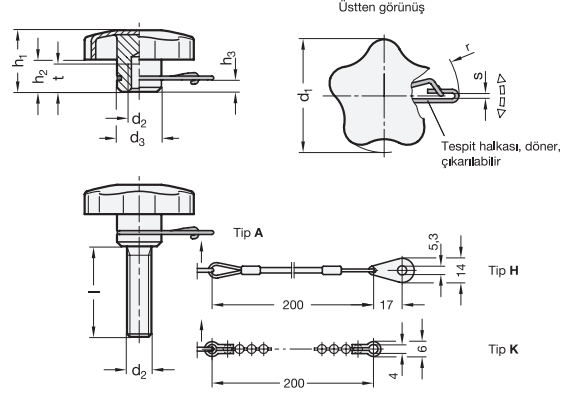

*Paslanmaz Çelik Yıldız Şekilli topuzların tip indeksiyle birlikte (A, H veya K)

A	H	K
yalnızca tespit halkalı	tespit kablolu	bilye zincirli

GN 5334.13

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t min.	📏
GN 5334.13-40-M8-*	40	M 8	-	14	24	12	3.2	22.3	2.8	15	37
GN 5334.13-50-M10-*	50	M 10	-	18	30	17	3.9	29.6	3.2	18	69
GN 5334.13-60-M12-*	60	M 12	-	20	38	20	3.9	30.7	3.2	22	113
GN 5334.13-40-M8-20-*	40	M 8	20	14	24	12	-	22.3	2.8	-	50
GN 5334.13-40-M8-30-*	40	M 8	30	14	24	12	-	22.3	2.8	-	53
GN 5334.13-40-M8-40-*	40	M 8	40	14	24	12	-	22.3	2.8	-	56
GN 5334.13-50-M10-20-*	50	M 10	20	18	30	17	-	29.6	3.2	-	92
GN 5334.13-50-M10-30-*	50	M 10	30	18	30	17	-	29.6	3.2	-	97
GN 5334.13-50-M10-40-*	50	M 10	40	18	30	17	-	29.6	3.2	-	102
GN 5334.13-60-M12-20-*	60	M 12	20	20	38	20	-	30.7	3.2	-	148
GN 5334.13-60-M12-30-*	60	M 12	30	20	38	20	-	30.7	3.2	-	156
GN 5334.13-60-M12-40-*	60	M 12	40	20	38	20	-	30.7	3.2	-	163
GN 5334.13-60-M12-50-*	60	M 12	50	20	38	20	-	30.7	3.2	-	171

Ağırlık tip A