

Üç Loblu Topuzlar

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: deliksiz
- Tip **E**: dişli kör delikli
- Tip **D**: dişli geçmeli delikli
- Tip **C**: düz kör delikli H7

Paslanmaz Çelik AISI 303 (A1)
mat kumlanmış

BİLGİ


Paslanmaz çelik üç oluklu topuzlar GN 5345 pürüzsüz ve sıkı bir yüzeye sahiptir. Yüksek hijyen gereklilikleri istenen yerlerde kullanılmak için özellikle uygundur. Şekilleri itibari ile uygulama da oldukça yüksek tork kuvveti uygulanmasına izin verirler.

İSTEK ÜZERİNE

- çok parlatılmış (PL) (sadece tip D ve E)

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

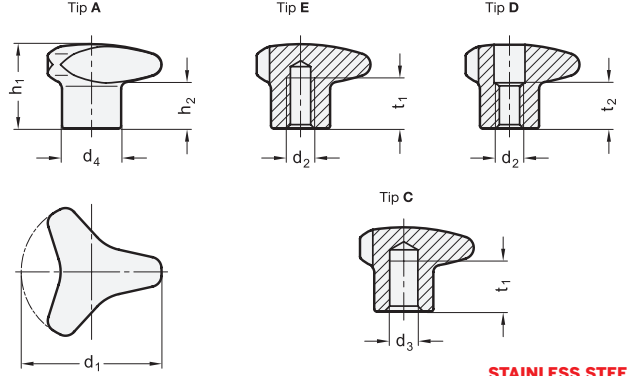

GN 5345

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	Δ
GN 5345-25-A	25	-	-	12	16	8	-	-	21
GN 5345-32-A	32	-	-	15	21	11	-	-	44
GN 5345-40-A	40	-	-	18	26	15	-	-	76
GN 5345-50-A	50	-	-	21	30	17	-	-	127
GN 5345-60-A	60	-	-	25	35	18	-	-	216
GN 5345-40-B8-C	40	-	B 8	18	26	15	15	-	70
GN 5345-50-B10-C	50	-	B 10	21	30	17	18	-	114
GN 5345-60-B12-C	60	-	B 12	25	35	18	22	-	195
GN 5345-25-M5-D	25	M 5	-	12	16	8	-	11	19
GN 5345-32-M6-D	32	M 6	-	15	21	11	-	13	40
GN 5345-40-M6-D	40	M 6	-	18	26	15	-	13	70
GN 5345-40-M8-D	40	M 8	-	18	26	15	-	13	67
GN 5345-50-M8-D	50	M 8	-	21	30	17	-	16	115
GN 5345-50-M10-D	50	M 10	-	21	30	17	-	16	109
GN 5345-60-M10-D	60	M 10	-	25	35	18	-	20	193
GN 5345-60-M12-D	60	M 12	-	25	35	18	-	20	185
GN 5345-25-M5-E	25	M 5	-	12	16	8	10	-	20
GN 5345-32-M6-E	32	M 6	-	15	21	11	12	-	41
GN 5345-40-M6-E	40	M 6	-	18	26	15	12	-	74
GN 5345-40-M8-E	40	M 8	-	18	26	15	15	-	70
GN 5345-50-M8-E	50	M 8	-	21	30	17	15	-	119
GN 5345-50-M10-E	50	M 10	-	21	30	17	18	-	115
GN 5345-60-M10-E	60	M 10	-	25	35	18	18	-	202
GN 5345-60-M12-E	60	M 12	-	25	35	18	22	-	195