

Yağ seviyesi kontrol camları

Alüminyum / Sert Plastik / dışsız

ÖZELLİKLER

Tipler


- Tip A: yağ seviyesi işaretsiz
- Tip B: yağ seviyesi işaretli

Halka somun
Alüminyum

Kontrol camı
Sert Plastik (PMMA)
80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Conta halkası
NBR kauçuk (Perbunan)

Kontrast ekran
Plastik
beyaz, kırmızı yağ seviyesi işaretli



BİLGİ


GN 537 yağ seviyesi camının dişe ihtiyacı yoktur. Yağ seviyesi kontrol camı sondaj deliği d2 ile H11'e takılır. Pim anahtarı kullanılarak halka somun sıkıldığında conta temas yüzeyine bastırılır ve aynı zamanda kontrol camının yerinde sabit durması sağlanır. Çıkartmak için prosedürü tersten uygulayın. Uygulamaları basınçsız veya hafif basınçlı tanklarla sınırlıdır.

AKSESUAR

- Montaj için pim anahtarı GN 537.1 (Kod no. Bkz. tablo)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

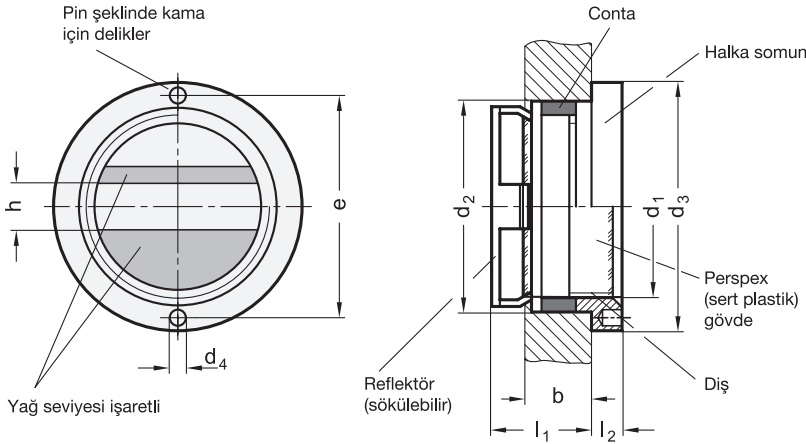

GN 537

Açıklama	d1 Pence-re camı	d2 Delik Ø	b min.	d3	d4	e ±0.1	h	l1	l2	Kurulum için kod numaralı pim anahtarı	⚖
GN 537-16-20-A	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-A	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-A	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	34
GN 537-50-58-A	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80
GN 537-16-20-B	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-B	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-B	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	30
GN 537-50-58-B	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80