

Üç Loblu Topuzlar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Üç loblu topuz

Paslanmaz Çelik AISI 316L

• Mat kaplama ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**

• cilalanmış ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Conta halkası

• HNBR **H**

Çalışma sıcaklığı $-25^{\circ}C$ ila $+150^{\circ}C$

• EPDM **E**

Çalışma sıcaklığı $-40^{\circ}C$ ila $+120^{\circ}C$

• FKM **F**

Çalışma sıcaklığı $-5^{\circ}C$ ila $+200^{\circ}C$

• FDA uyumlu malzeme

• Mavi

• Sertlik 85 ± 5 Shore A

BİLGİ

GN 5445 üç loblu topuzlar hijyen gerektiren alanlarda kullanıma uygundur. Yalıtımlı montaj yüzeyi ölü alanlar olmadan sıkıştırmayı sağlar. Geniş köşe yarı çapının yanı sıra yüksek kaliteli kaplama ve kapalı yüzeyler, kirlerin yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.



AKSESUAR

• GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

• Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

• Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

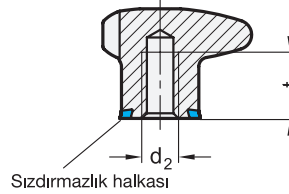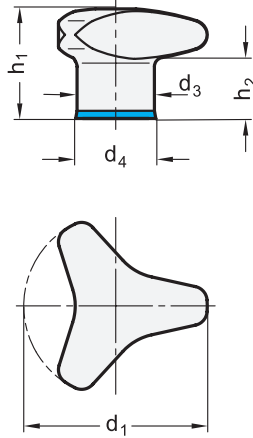

Sızdırmazlık halkası

* ile tamamlayın

H E F

GN 5445-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	△
GN 5445-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	△
GN 5445-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Ağırlık Malzemesi H