

Tutma mıknatısları

profil sistemleri için


ÖZELLİKLER

- Plastik
- Teknopolimer (Poliamid PA)
- siyah, mat **SW**
- Mıknatısın malzemesi
- NdFeB
- Neodim, demir, boron
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Çelik eklenti, başsız vida
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 56 tespit mıknatıslarıyla kapılar, kapaklar ve hatta aletler ve aksesuarlar, mıknatıs kullanarak kolaylıkla profil sistemlerine takılabilir.

Yandan monte edilen plastik yay elemanları sayesinde tespit mıknatısı, profil somununa istenilen noktada takılabilir. Bu şekilde takıldığında, mıknatıs, somun içindeki birden çok mıknatıs nominal tutma kuvvetiyle tutma sağlar. Gerekirse, tespit mıknatısı uygun bir tornavida kullanarak ön taraftaki girintilerden somundan çıkartılabilir. Dişli pim yiv tabanına karşı hafifçe çevrilerek, tespit mıknatısının somunun yönünde hareketi durdurulur. Yandan harekete karşı ek koruma, örneğin T-somunlar GN 506 (bkz. sayfa 982) ile sağlanabilir.

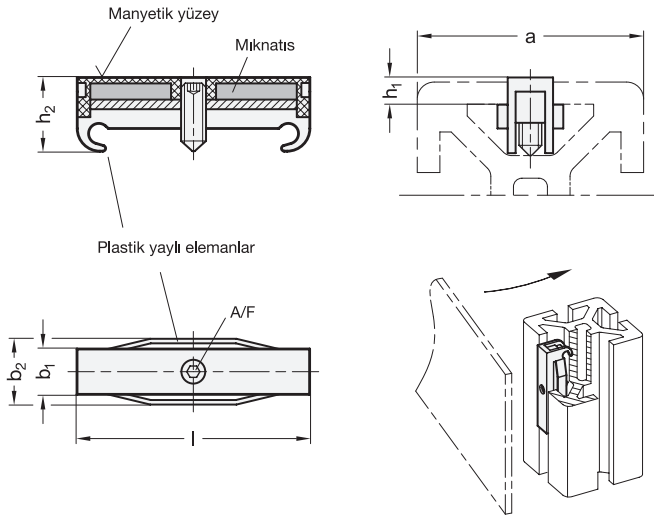

GN 56

Açıklama	b1	a	b2	h1	h2	l	A/F	N şeklinde nominal yapışkan güçler	⚖
GN 56-6-30-SW	6	30	9.5	3	10.2	41	1.5	18	6
GN 56-8-30-SW	8	30	11.6	2.3	9.3	41	2	30	6
GN 56-8-40-SW	8	40	12.5	4.8	12.9	41	2	30	6
GN 56-10-45-SW	10	45	13.7	6	13.2	41	2	30	10