

T-Kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum


- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Düz kaplama, tamburlanmış **BL**
 - Parlama işareti görünmez

BİLGİ

GN 563.2 T-Kolları, çalışma kolları olarak veya kenetleme amaçlarıyla kullanılabilir, yüksek kenetleme kuvvetleri üretir. T-saplı vidalar kalıpta dövülür ve bu nedenle daha yüksek bir stabiliteye sahip bir yapıya ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Orijinal bir ELES A dizaynıdır, ELES A S.p.A. izni ile metal olarak üretilmiştir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

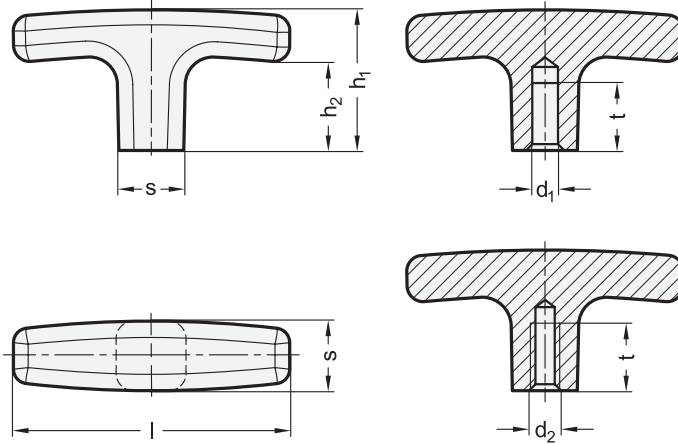

* ile tamamlayın

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 düz kaplama

GN 563.2

Açıklama	Uzunluk l	d1 H7 Delik	d2 dişli	h1	h2	s Kare	t min.	Δ
GN 563.2-55-B6-*	55	B 6	-	33	22	14	12	30
GN 563.2-55-M6-*	55	-	M 6	33	22	14	12	33
GN 563.2-55-M8-*	55	-	M 8	33	22	14	12	35
GN 563.2-67-B8-*	67	B 8	-	37	25	16	16	45
GN 563.2-67-M8-*	67	-	M 8	37	25	16	16	48
GN 563.2-80-B8-*	80	B 8	-	41	26	20	16	80
GN 563.2-80-M8-*	80	-	M 8	41	26	20	16	82
GN 563.2-80-M10-*	80	-	M 10	41	26	20	16	85

Ağırlık SW