

Kabin U kolları

Elastik TPU Kaplamalı, Kol Çekirdeği Paslanmaz Çelik veya Alüminyum

ÖZELLİKLER

Kılıf

- Termoplastik poliüretan (TPU)
- Siyah, dokulu mat kaplama
- Elastik, 65 ±5 Shore A
- 70 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Aşınmaya dayanıklı
- Yalıtkan
- Hava şartlarına dayanıklı

Kol çekirdeği

- Paslanmaz çelik AISI 303
Yuvarlak (b = 25 boy için)
- Alüminyum
Eliptik (b = 35 boy için)

BİLGİ


Termoplastik poliüretandan (TPU) üretilen GN 564 kabin U kollarının darbe emici muhafazası yaralanmalara karşı koruma sunarken eliptik şekli rahat bir tutuş sağlar. Paslanmaz çelik çekirdek ve alüminyum çekirdek, kolun yüksek temel dayanıklılığını garanti eder.

İSTEK ÜZERİNE

- Diğer renkler

TEKNİK BİLGİ

- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

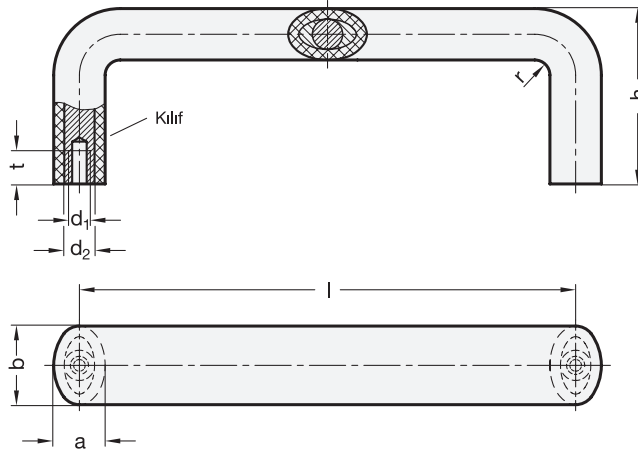

GN 564

Açıklama	b	l ±0.25	a	d1	d2	h	r	t min.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513