

Eğimli kabin U kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip **B**: Operatörün tarafından montaj (yalnızca b₁ = 26 için)

Kol

Alüminyum

- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Anotlanmış, doğal renk **EL**
- Düz kaplama, tamburlanmış **BL**

Tip B için bağlama seti

- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Soket mercimek başlı vida ISO 7380-M6-25
- Altıgen somun ISO 4032-M6
- DIN 125 Pullar



BİLGİ



GN 565.2 eğimli kabin U kolları bir bükülmüş alüminyum profilden üretilir. Kendine has özellikleri, bükülmezlik ve ergonomik şekillendirmedir.

Açılı temas yüzeyi, köşeler gibi dar alanlarda bile iyileşmiş erişim sağlar.

Tip B için; mercimek başlı vidalar, altıgen somunlar ve pullar siparişte yer alan parçalardır.



TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

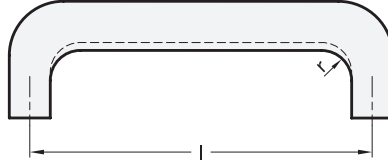

Tip A

Tip B



* ile tamamlayın

SW SR EL BL

GN 565.2-A

Açıklama	b ₁	Uzunluk l ±0.25	a	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅ +1	d ₁	h ₁	h ₂	r	t min.	Δ
GN 565.2-20-112-A-*	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	102
GN 565.2-20-128-A-*	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	111
GN 565.2-26-128-A-*	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	192
GN 565.2-26-160-A-*	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	218

GN 565.2-B

Açıklama	b ₁	Uzunluk l ±0.25	a	b ₂	b ₃	b ₄	d ₂	h ₁	h ₂	r	Δ
GN 565.2-26-128-B-*	26	128	17	32	34	57	M 6	34	54	17	209
GN 565.2-26-160-B-*	26	160	17	32	34	57	M 6	34	54	17	238

Ağırlık SW