

Ark kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler


- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip B: Operatör tarafından montaj

Alüminyum

- Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**
 - gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- anodlanmış, doğal renk **EL**
- Düz kaplama, tamburlu **BL**

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

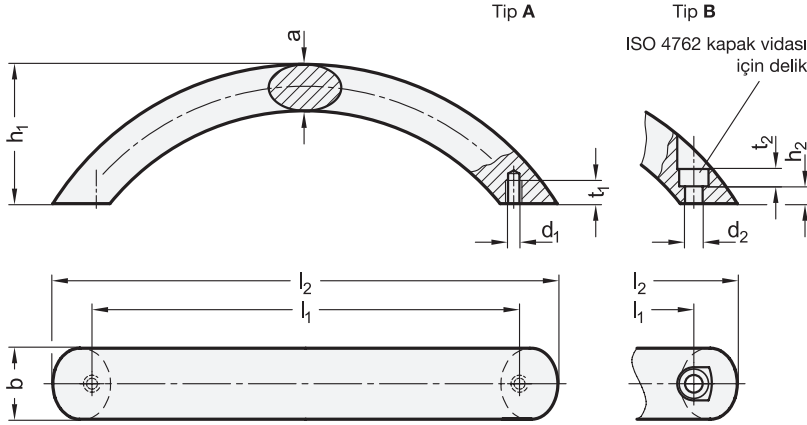

* ile tamamlayın

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.4-A

Açıklama	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ min.	Δ
GN 565.4-20-160-A-*	20	160	13	M 6	50	185	8	106
GN 565.4-20-192-A-*	20	192	13	M 6	50	221	8	125
GN 565.4-26-160-A-*	26	160	17	M 8	57	190	11	188
GN 565.4-26-192-A-*	26	192	17	M 8	57	227	11	215

GN 565.4-B

Açıklama	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	Δ
GN 565.4-20-160-B-*	20	160	13	5.3	50	5	185	5	108
GN 565.4-20-192-B-*	20	192	13	5.3	50	5	221	5	120
GN 565.4-26-160-B-*	26	160	17	6.4	57	6	190	6	190
GN 565.4-26-192-B-*	26	192	17	6.4	57	6	227	6	218

Ağırlık SW