

Kabin U kolları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip B: Operatörün tarafından montaj

Paslanmaz çelik AISI 304

- Mat kumlama yapılmış GS
- Kaygan cilalı, parlak metalik GP (yalnızca Tip A)

BİLGİ

GN 565.5 kabin U kollarının kendine has özellikleri, bükülmezlik ve ergonomik şekillendirmedir.


Kabin U kolları bir bükülmüş profilden üretilir.

AKSESUAR

- GN 181 Bağlama setleri (Operatör tarafından montaj) (bkz. sayfa 488)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

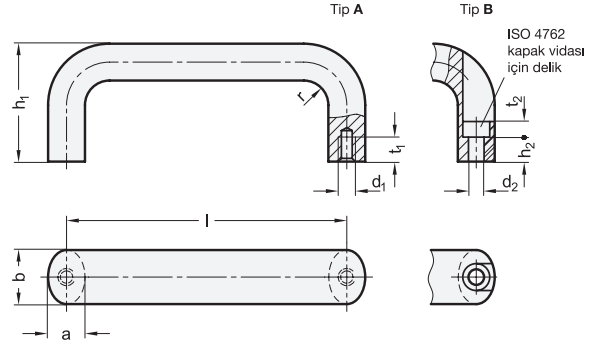

GN 565.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	Uzunluk l	a	d1	h1	r	t1 min.	📏
GN 565.5-20-112-A-GS	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-112-A-GP	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-128-A-GS	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-128-A-GP	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-160-A-GS	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-160-A-GP	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-200-A-GS	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-200-A-GP	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-250-A-GS	20	250	13	M 6	51	13	10	517
GN 565.5-20-300-A-GS	20	300	13	M 6	51	13	10	600
GN 565.5-20-400-A-GS	20	400	13	M 6	51	13	10	737
GN 565.5-26-128-A-GS	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-128-A-GP	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-160-A-GS	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-160-A-GP	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-200-A-GS	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-200-A-GP	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-300-A-GS	26	300	17	M 8	57	19	12	990
GN 565.5-26-400-A-GS	26	400	17	M 8	57	19	12	1260
GN 565.5-26-500-A-GS	26	500	17	M 8	57	19	12	1525

GN 565.5-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	Uzunluk l	a	d2	h1	h2	r	t1 min.	t2	📏
GN 565.5-20-112-B-GS	20	112	13	5.4	49	13.5	13	10	5.5	273
GN 565.5-20-128-B-GS	20	128	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	270
GN 565.5-20-160-B-GS	20	160	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	355
GN 565.5-26-128-B-GS	26	128	17	6.4	57	11	19	12	6	520
GN 565.5-26-160-B-GS	26	160	17	6.4	57	11	19	12	6	600
GN 565.5-26-200-B-GS	26	200	17	6.4	57	11	19	12	6	715