

Kabin U kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum

- Plastik kaplama, dokulu kaplama
 - siyah, RAL 9005, UV-ışınlarına karşı dayanıklı **SW**
 - kırmızı, RAL 3000 **RS**
 - gümüş, RAL 9006 **SR**
- Toz kaplamalı, antimikrobiyal kaplama
 - siyah, RAL 9005 **SMA**
 - Beyaz, RAL 9016 **WSA**
- anotlanmış, doğal renk **EL**
- Düz kaplama, tamburlu **BL**

BİLGİ

GN 565 U şeklindeki kabin kolları, bükülmüş alüminyum profilden üretilirler ve mükemmel stabiliteye ve ergonomik tasarıma sahiptirler. Standart yüzeylere ek olarak, bu U şeklindeki kabin kolları fonksiyonel bir kaplama ile temin edilir.

SW versiyonu, hava şartlarına dayanıklı ve UV koruyucu toz kaplama sistemiyle kaplanmış olup, bu versiyonu dış mekan kullanımı için mükemmel hale getirmektedir.

SMA / WSA versiyonlarında, antibakteriyel özellikler veren gümüş iyonu bazlı bir toz kaplama vardır. Etki prensibinin, 24 saat içinde kol yüzeylerinin kontaminasyonunu, sonunda bakterilerin %1'den azının ve virüslerin %5'ten azının hayatta kalacağı şekilde azalttığı gösterilmiştir.


Antimikrobiyal plastik kaplamalı standart parçalar, öncelikli olarak sağlık hizmetleri sektöründe ve havaalanı, tren istasyonu, stadyumlar, vb. gibi kamu binalarında kullanılmaktadır.


AKSESUAR

- GN 181 Bağlama setleri (Operatör tarafından montaj) (bkz. sayfa 488)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

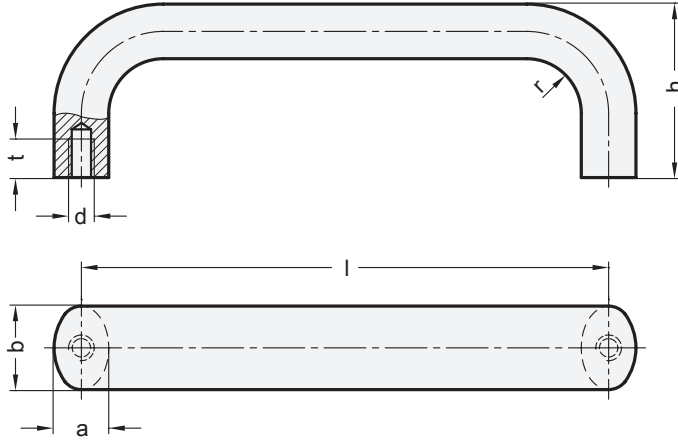

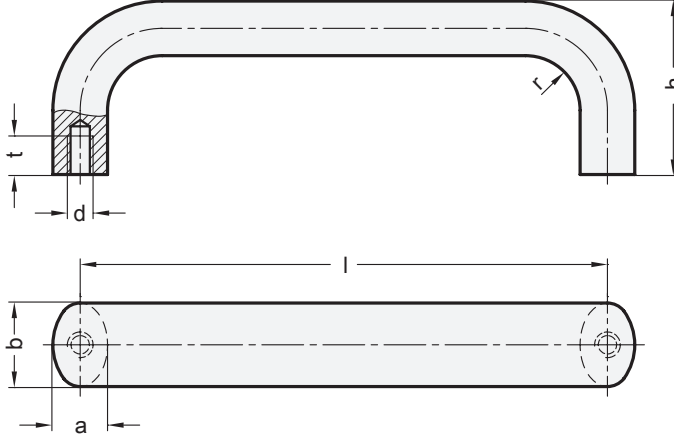

* ile tamamlayın

SW RS SR SMA WSA EL BL
 RAL9005 RAL3000 RAL 9006 RAL 9005, antibakteriyel RAL9016, antibakteriyel anotlanmış boşluk

GN 565

Açıklama	b	Uzunluk l	a	d	h	r	t min.	⚖
GN 565-20-100-*	20	100	13	M 6	49	13	10	87
GN 565-20-112-*	20	112	13	M 6	49	13	10	93
GN 565-20-117-*	20	117***	13	M 6	49	13	10	100
GN 565-20-120-*	20	120**	13	M 6	49	13	10	102
GN 565-20-128-*	20	128	13	M 6	51	13	10	103
GN 565-20-160-*	20	160	13	M 6	51	13	10	120
GN 565-20-180-*	20	180**	13	M 6	51	13	10	128
GN 565-20-200-*	20	200***	13	M 6	51	13	10	150
GN 565-20-235-*	20	235**	13	M 6	51	13	10	180
GN 565-26-112-*	26	112***	17	M 8	55	17	12	164
GN 565-26-117-*	26	117***	17	M 8	55	17	12	166
GN 565-26-120-*	26	120***	17	M 8	55	17	12	171
GN 565-26-125-*	26	125***	17	M 8	55	17	12	178
GN 565-26-128-*	26	128	17	M 8	55	17	12	180
GN 565-26-160-*	26	160	17	M 8	57	17	12	212
GN 565-26-179-*	26	179***	17	M 8	57	17	12	235
GN 565-26-192-*	26	192	17	M 8	57	17	12	241
GN 565-26-300-*	26	300	17	M 8	57	17	12	344
GN 565-26-400-*	26	400***	17	M 8	57	17	12	445
GN 565-26-500-*	26	500***	17	M 8	57	17	12	538
GN 565-35-250-*	35	250	25	M 10	75	25	15	629
GN 565-35-300-*	35	300	25	M 10	75	25	15	722
GN 565-35-400-*	35	400	25	M 10	75	25	15	907
GN 565-35-500-*	35	500	25	M 10	75	25	15	1095

Ağırlık SW

** 19 inç raf ve mahfaza düzeni için uygundur, WSA/SMA için mevcut değil

*** WSA/SMA için mevcut değil