

Mıknatıslar

**Neodim-Demir-Boron (NdFeB), İçten dişli,
Kauçuk Muhafazalı**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: 1 dahili dişli
- Tip B: 2 dahili dişli

Mıknatıs

NdFeB

Neodim, demir, boron

80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Çelik parça

Galvanizli

Kılıf

Termoplastik poliüretan (TPE)

- siyah, **SW**
- beyaz **WS**
- Sertlik ≈ 80 Shore A

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 57.1, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

AKSESUAR

- GN 70 Tutma diskleri (bkz. sayfa 2051)
- GN 70.1 Yapışkan diskler (bkz. sayfa 2051)




İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler
- diğer Shore sertlikler


TEKNİK BİLGİ

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

Tip A

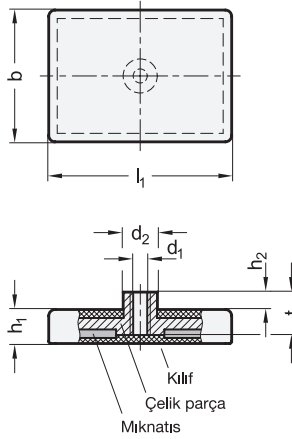

Tip B

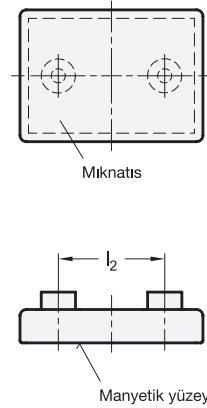

* ile tamamlayın

SW
Siyah

WS
Beyaz

GN 57.1-A

Açıklama	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	Nominal manyetik kuvvetler N	Δ
GN 57.1-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	22
GN 57.1-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	33
GN 57.1-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	46
GN 57.1-31-43-M4-A-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4.5	105	55
GN 57.1-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	10	8.5	6.2	27	9	240	85
GN 57.1-45-74-M5-A-*	45	74	M 5	10	8.5	6.2	36	9	360	108
GN 57.1-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	10	8.5	6.2	68	9	530	156

Ağırlık SW

GN 57.1-B

Açıklama	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	Nominal manyetik kuvvetler N	Δ
GN 57.1-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	25
GN 57.1-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	35
GN 57.1-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	50
GN 57.1-31-43-M4-B-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4.5	146	60
GN 57.1-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	10	8.5	6.2	27	9	240	90
GN 57.1-45-74-M5-B-*	45	74	M 5	10	8.5	6.2	36	9	360	113
GN 57.1-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	10	8.5	6.2	68	9	530	161

Ağırlık SW