

Mıknatıslar

**Neodim-Demir-Boron, Dişli Saplamalı,
Kauçuk Muhafazalı**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: 1 dişli saplamalı
- Tip B: 2 dişli saplamalı

Mıknatıs

NdFeB

Neodim, demir, boron

80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Çelik parça

Galvanizli

Kılıf

Termoplastik poliüretan (TPE)

• siyah, **SW**

• beyaz, **WS**

• Sertlik ≈ 80 Shore A

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 57.3, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

AKSESUAR

- GN 70 Tutma diskleri (bkz. sayfa 2051)
- GN 70.1 Yapışkan diskler (bkz. sayfa 2051)




İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler
- diğer Shore sertlikler


TEKNİK BİLGİ

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

Tip A

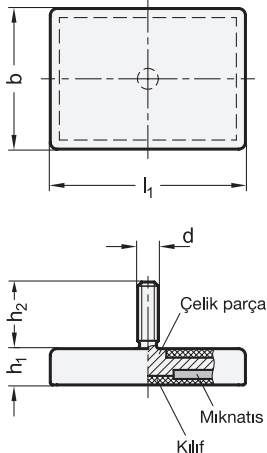

Tip B

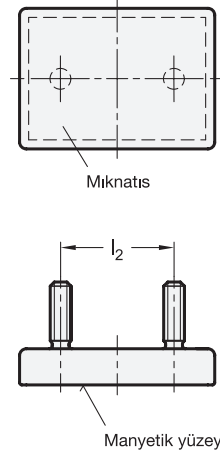

* ile tamamlayın

SW
Siyah

WS
Beyaz

GN 57.3-A

Açıklama	b	l1	d	h1	h2	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 57.3-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	6	93	22
GN 57.3-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	6	140	33
GN 57.3-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	6	205	46
GN 57.3-45-59-M6-A-*	45	59	M 6	8.5	15	240	86
GN 57.3-45-74-M8-A-*	45	74	M 8	8.5	15	360	111
GN 57.3-45-110-M8-A-*	45	110	M 8	8.5	15	530	163

Ağırlık SW

GN 57.3-B

Açıklama	b	l1	d	h1	h2	l2	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 57.3-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	6	17	93	25
GN 57.3-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	6	30	140	35
GN 57.3-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	6	50	205	50
GN 57.3-45-59-M6-B-*	45	59	M 6	8.5	15	27	240	91
GN 57.3-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	15	36	360	114
GN 57.3-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	15	68	530	168

Ağırlık SW