

Mıknatıslar

Neodim-Demir-Boron, Dahili dişli, Kauçuk Muhafazalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: 1 dahili dişli
- Tip B: 2 dahili dişli

Mıknatıs

NdFeB

Neodim, demir, boron

80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Çelik parça

Galvanizli

Kauçuk muhafaza

Termoplastik elastomer (TPE)

- siyah, **SW**
- beyaz, **WS**
- Sertlik $\approx$ 80 Shore A

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 57.5, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanar yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

AKSESUAR

- GN 70 Tutma diskleri (bkz. sayfa 2051)
- GN 70.1 Yapışkan diskler (bkz. sayfa 2051)




İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler
- diğer Shore sertlik

TEKNİK BİLGİ

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

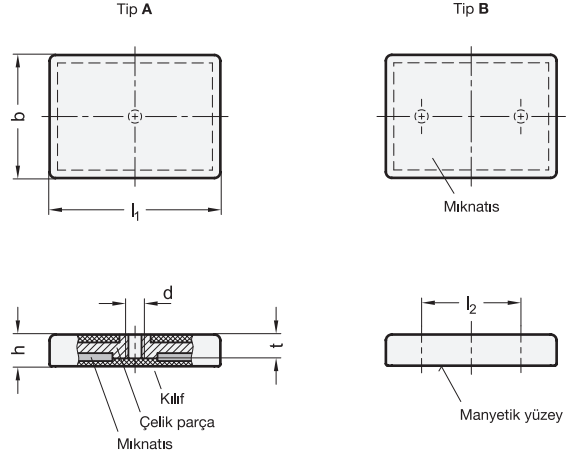

* ile tamamlayın

SW Siyah **WS** Beyaz

GN 57.5-A

Açıklama	b	l ₁	d	h	t	Nominal manyetik kuvvet N	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	8.5	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-A-*	45	74	M 6	8.5	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	8.5	4.5	530	157

GN 57.5-B

Açıklama	b	l ₁	d	h	l ₂	t	Nominal manyetik kuvvet N	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	17	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	30	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	50	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	8.5	27	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	36	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	68	4.5	530	157

Ağırlık SW