

Kilit baklaları

düz versiyon

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: başsız cıvata
- Tip B: Somun ve ayrık pimli cıvata

Halka braket

- Isıl işlem uygulanabilir dövme Çelik
- sıcak daldırılmalı galvanizli

Cıvata

- Isıl işlem uygulanabilir dövme Çelik
- galvanizli, laklı

BİLGİ

GN 584 yüksek dayanımlı düz kilit baklaları, RR-C-271 sayılı ABD Federal Şartnamesine benzer şekilde yapılmış olup, altılı güvenlik standartlarına sahiptir; yani minimum hata yükü, nominal yük (WLL) değerinden en az altı kat daha fazladır.


Nominal boyut ve nominal yük (WLL), kilit baklalarına sıcak dövülmüştür; bu da, uygun askı düzeneğinin seçilmesini kolaylaştırır. Genelde, nominal yük aşılmamalıdır.

Somun ve ayrık pimli tasarımlar (Tip B), normalde kalıcı bağlantılar için tavsiye edilir. Cıvataların dönmesi sağlanır ve somunlar ayrık pim ile kasıtsız olarak gevşemeye karşı korunur.


Daha ayrıntılı kullanım talimatları ve özellikler her teslimatta temin edilir.



Tip A

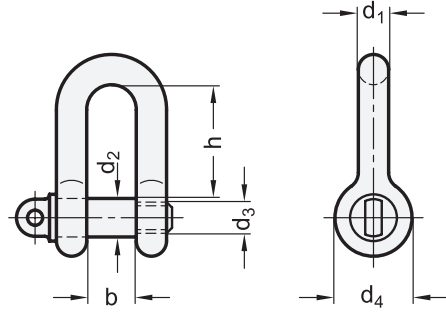

Tip B



*Kilit baklalarının kodunu tamamlayın (A veya B)

A

saplama cıvatalı

B

Somunlu ve çatal pimli cıvata

GN 584

Açıklama	d1 Nominal ebat	d1 İç şekline	b ±1	d2 ±0.5	d3** UNC dış	d4	h	Nominal yük (WLL)	Δ
GN 584-6-*	6	1/4	12	8	5/16	17	22	0.5 t [5.0 kN]	45
GN 584-8-*	8	5/16	13	10	3/8	21	26	0.75 t [7.5 kN]	80
GN 584-10-*	10	3/8	16	12	7/16	26	31	1.0 t [10 kN]	120
GN 584-11-*	11	7/16	18	14	1/2	28	36	1.5 t [15 kN]	180
GN 584-13-*	13	1/2	21	16	5/8	30	41	2.0 t [20 kN]	350
GN 584-16-*	16	5/8	27	19	3/4	42	51	3.25 t [32.5 kN]	595
GN 584-19-*	19	3/4	32	22	7/8	48	60	4.75 t [47.5 kN]	900
GN 584-22-*	22	7/8	36	25	1	57	71	6.5 t [65.0 kN]	1200
GN 584-25-*	25	1	43	28	1 1/8	62	81	8.5 t [85.0 kN]	1800

** genel olarak, cıvatalar ve vidalar belirtildiği gibi dişlidir. Ancak farklılıklar olabilir.