

Kilit baklaları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Eğri,
Ticari Versiyon (Kaldırma yok)

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip A: Saplama civatalı

Çelik ST

- Dövülmüş
- Galvanizli

Paslanmaz çelik AISI 316 A4

Dövülmüş


BİLGİ

Kilit baklaları GN 585.1 zincirleri, halatları, kemerleri ve kayışları birbirlerine ayrılmaz bir tarzda bağlamak veya bunları uygun sabitleme noktalarına bağlamak için kullanılır. Bunlar örneğin aç sınırlayıcılar, kayıp önleme cihazları, bariyerler, asılı işaretler ve sıçrama siperleri için veya germe ve destekleme elemanları olarak kullanılır. Ticari versiyon kilit baklaları, Makine Yönetmeliğindeki anlamıyla kaldırma işlemleri için kullanılmamalıdır.

Eğri şekil, tek bir kilit baklasının birden çok halatın veya zincirin yanı sıra yuvarlak boruları veya çubukları aynı anda tutmasını sağlar. Paslanmaz çelik versiyon, özellikle korozif ortamlarda kullanılmaya uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

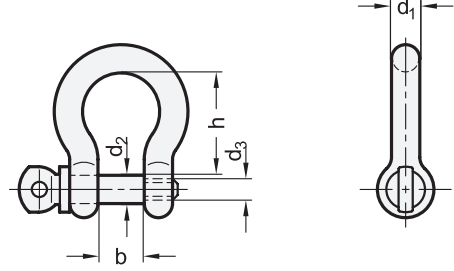

GN 585.1-ST

Açıklama	d ₁ ≈ Nominal ebat	d ₁ ≈ Nominal ebat İnç şeklinde	b ≈	d ₂ ≈	d ₃ *	h ≈	Statik yük kapasitesi (yaklaşık değer)	⚖
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* Vida civatası genellikle belirtilen dişe sahiptir. Ancak farklılıklar olabilir.

GN 585.1-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ ≈ Nominal ebat	d ₁ ≈ Nominal ebat İnç şeklinde	b ≈	d ₂ ≈	d ₃ *	h ≈	Statik yük kapasitesi (yaklaşık değer)	⚖
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* Vida civatası genellikle belirtilen dişe sahiptir. Ancak farklılıklar olabilir.