

Kilit baklaları

**Paslanmaz Çelik, Bükülmüş,
Ticari Versiyon (Kaldırma yok)**

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip A: Saplama civatalı

Paslanmaz çelik AISI 316 A4

- Dövülmüş
- Elektropolisajlı

BİLGİ

Kilit baklaları GN 585.2 zincirleri, halatları, kemerleri ve kayışları birbirlerine ayrılmaz bir tarzda bağlamak veya bunları uygun sabitleme noktalarına bağlamak için kullanılır. Bunlar örneğin açılı sınırlayıcılar, kayıp önleme cihazları, bariyerler, asılı işaretler ve sıçrama siperleri için veya germe ve destekleme elemanları olarak kullanılır.


Bükülmüş tasarım, 90° ofsetli iki montaj deliğini bağlar ve kısa zincirler varsa, zincir bağlantılarının istenmeden bükülmesini önler.

Ticari versiyon kilit baklaları, Makine Yönetmeliğindeki anlamıyla kaldırma işlemleri için kullanılmamalıdır.


Paslanmaz çelik versiyon, özellikle korozif ortamlarda kullanılmaya uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Uygulama Örnekleri (bkz. sayfa)

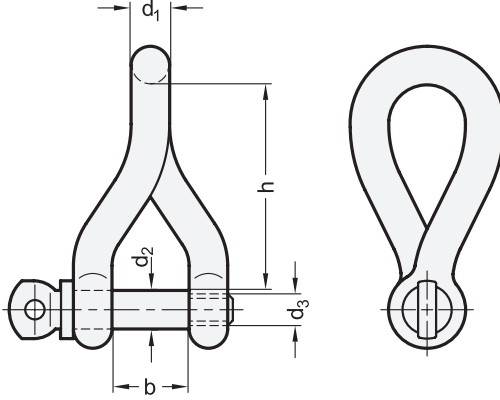

Uygulama örneği



GN 585.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	$d_1 \approx$ Nominal ebat	$d_2 \approx$ Nominal ebat İnç şeklinde	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Statik yük kapasitesi (yaklaşık değer)	⚖
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240

* Vida civatası genellikle belirtilen dişe sahiptir. Ancak farklılıklar olabilir.

Uygulama Örnekleri

