

Kilit baklaları

krank versiyonu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: başsız civata
- Tip B: Somun ve ayrık pimli civata

Halka braketi

- Isıl işlem uygulanabilir dövme Çelik
- sıcak daldırmalı galvanizli

Civata

- Isıl işlem uygulanabilir dövme Çelik
- galvanizli, laklı

BİLGİ

GN 585 yüksek dayanımlı düz kilit baklaları, RR-C-271 sayılı ABD Federal Şartnamesine benzer şekilde yapılmış olup, altılı güvenlik standartlarına sahiptir; yani minimum hata yükü, nominal yük (WLL) değerinden en az altı kat daha fazladır.

Dirsekli şekil, özellikle zincir baklalarının çok sayıda yüke maruz kaldığı uygulamalar için uygundur.


Nominal boyut ve nominal yük (WLL), kilit baklalarına sıcak dövülmüştür; bu da, uygun askı düzeneğinin seçilmesini kolaylaştırır. Genelde, nominal yük aşılmamalıdır.

Somun ve ayrık pimli tasarımlar (Tip B), normalde kalıcı bağlantılar için tavsiye edilir. Civataların dönmesi sağlanır ve somunlar ayrık pim ile kasıtsız olarak gevşemeye karşı korunur.


Daha ayrıntılı kullanma talimatları ve şartname, her teslimatla birlikte sunulur.



Tip A

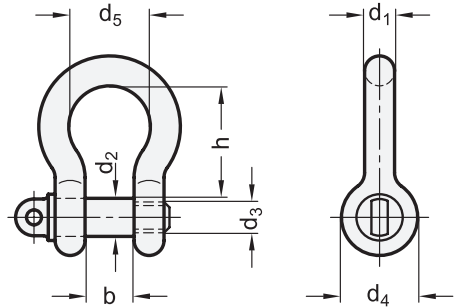

Tip B



* Kilit baklalarının kodunu tamamlayın (A veya B)

A saplama civatalı
B Somunlu ve çatal pimli civata

GN 585

Açıklama	d1 Nominal ebat	d1 İç şeklinde	b ±1	d2 ±0.5	d3** UNC dış	d4	d5	h	Nominal yük (WLL)	Δ
GN 585-6-*	6	1/4	12	8	5/16	17	19	28	0.5 t [5.0 kN]	50
GN 585-8-*	8	5/16	13	10	3/8	21	21	31	0.75 t [7.5 kN]	80
GN 585-10-*	10	3/8	16	12	7/16	26	24	36	1.0 t [10 kN]	130
GN 585-11-*	11	7/16	18	14	1/2	28	27	42	1.5 t [15 kN]	220
GN 585-13-*	13	1/2	21	16	5/8	30	30	48	2.0 t [20 kN]	350
GN 585-16-*	16	5/8	27	19	3/4	42	38	60	3.25 t [32.5 kN]	600
GN 585-19-*	19	3/4	32	22	7/8	48	45	71	4.75 t [47.5 kN]	1010
GN 585-22-*	22	7/8	36	25	1	57	51	84	6.5 t [65.0 kN]	1400
GN 585-25-*	25	1	43	28	1 1/8	62	59	95	8.5 t [85.0 kN]	2000

** genel olarak, civatalar ve vidalar belirtildiği gibi dişlidir. Ancak farklılıklar olabilir.