

Yük halkaları (döner)

Çelik, Geri Çekme Yaylı

ÖZELLİKLER

Yük halkası

- Çelik 1.6541
- Dövülmüş
- Tavllanmış çekme gerilimi
- EN 1677-1 doğrultusunda %100 elektro manyetik çatlama testi
- plastik kaplı, pembe

Taşıma kılıfı

- Çelik
- Dövülmüş
- Tavllanmış çekme gerilimi
- EN 1677-1 doğrultusunda %100 elektro manyetik çatlama testi
- Galvanizli

Vida

- Çelik
- Tavllanmış çekme gerilimi
- Kaplama: Delta Tone

Tespit halkası (yay)

- Çelik

RFID aktarıcı

Frekans 13,56 MHz (HF, IEC 15693)



RUD


BİLGİ

Döner yük halkaları GN 586.2, ayrı kaldırma takımları ve bağlama ekipmanlarıyla kullanılır. Bunlar yük taşıyan ekipmanlara veya doğrudan yükün kendisine vidalanır ve herhangi bir yönden yükleri absorbe edebilir.

Entegre yay mekanizması, yük halkasının kaldırma ve bağlama sırasında yüke uygun bir yönde dönerek istenmeyen lateral yüklerin önlenmesini sağlar.

Nominal yük kapasitesi kasada belirtilmektedir. Döner yük halkaları GN 586.2, Makine Direktifi 2006/42/EC ve DGUV kuralları GS-HM-36 ile uyumludur.


Entegre RFID aktarıcı, örneğin belirtilen düzenli denetleme sırasında kaldırma takımını net bir şekilde belirtir ve tanımlar.

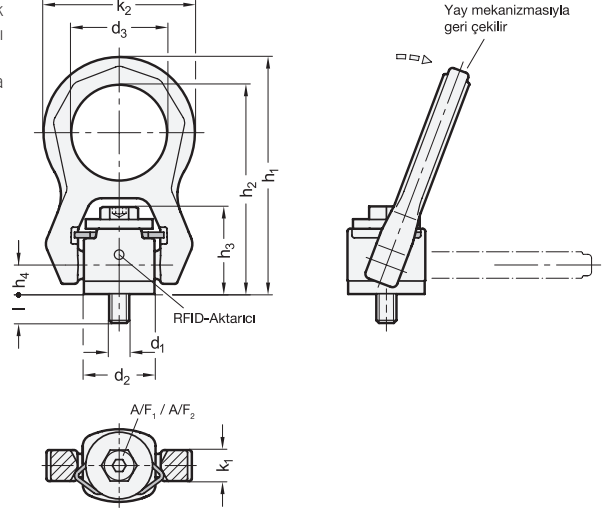

GN 586.2

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4	k1	k2	Uzunluk l	A/F1	A/F2	Nm cinsinden sıkıştırma torku	t (WLL) cinsinden nominal yük kapasitesi (Güvenlik faktörü 4:1)	
GN 586.2-M8	M 8	30	38	94	83	33	11.7	10.5	60	11.5	5	13	30	0.7	360
GN 586.2-M10	M 10	30	38	94	83	34.4	11.7	10.5	60	15.5	6	17	60	1	370
GN 586.2-M12	M 12	30	38	94	83	35.5	11.7	10.5	60	18.5	8	19	80	1.35	380
GN 586.2-M16	M 16	40	50	121	107	46	13.7	14	78	22.25	10	24	150	2.5	820
GN 586.2-M20	M 20	45	50	135	118	56	16.6	17	84	26.5	12	30	300	4	1340
GN 586.2-M24	M 24	60	66	177	154	70	21.7	23	112	34	14	36	500	6.3	3030
GN 586.2-M30	M 30	75	75	212	183	87.5	29	27	133	41.5	17	46	800	8	5660


Yük Kapasitesi

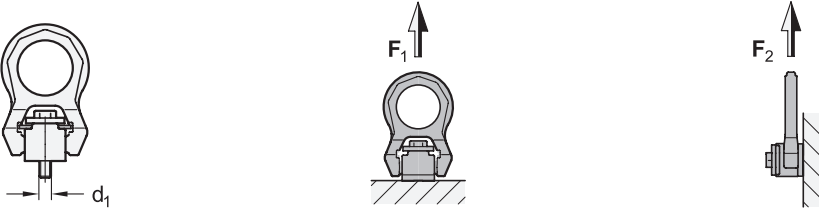

d1	F1 t cinsinden maks. (Güvenlik faktörü 4:1)	F2 t cinsinden maks. (Güvenlik faktörü 4:1)
M 8	0.7	0.7
M 10	1	1
M 12	1.35	1.35
M 16	2.5	2.5
M 20	4	4
M 24	6.3	6.3
M 30	8	8

Belirtilen yük değerleri, -40 °C ile +200 °C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı için geçerlidir. Diğer bilgiler kullanım talimatlarında bulunmaktadır.

Yıpranma / Hizmet Ömrü / Güvenlik Talimatları

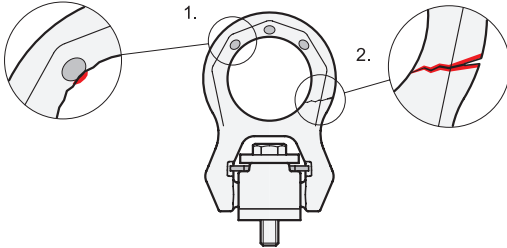

1. Kaldırma noktasının aşınma düzeyini belirlemek için aşınma işaretlerini dikkatlice kontrol edin. Bu işaretler, dış konturun tamamını veya deliğin konturunu kaplıyorsa, bağlama noktası hizmet ömrünün sonuna gelmiştir ve değiştirilmesi gerekir.
 2. Kaldırma noktası bükülmüşse veya hasar veya çatlak belirtileri gösteriyorsa, kullanılması artık güvenli değildir.
- Bu durumların herhangi birinde kaldırma noktasının değiştirilmesi gerekir.
- Çalıştırma talimatlarındaki bilgilere kurulum, ilk çalıştırma ve kullanım sırasında uyulmalıdır. Bu talimatlar ürünle birlikte verilmektedir ve elesa-ganter.tr adresinde dijital olarak sağlanmaktadır.

