

Yük halkaları

ÖZELLİKLER

Zincir halkası

Çelik, Alman Malzeme No. 1.6540

- tavlanmış çekme gerilimi
- %100 elektromanyetik çekme EN 1677 uyarınca test edilmiştir
- plastik kaplı, pembe

Gergi halkası

Çelik, Almanya Malzeme no. 1.6541

- dövülmüş
- tavlanmış çekme gerilimi
- % 100 elektro manyetik çekme testi uygulanmış
- plastik kaplı, pembe

Taşıma kılıfı

Çelik, Almanya Malzeme no. 1.6541

- dövülmüş
- tavlanmış çekme gerilimi
- % 100 elektro manyetik çekme testi uygulanmış
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Vida

Çelik

Çekme gerilimi sınıf 10.9 (1000 N/mm²)

Kaplama: Delta Tone



BİLGİ


Yük halkaları GN 5860, bilyalı yataklarda döner. Serbestçe dönen halka, civataların herhangi bir gerilme yönünde yükleri tutmasına izin verir.

Derecelendirilmiş yük taşıma kapasitesi döner delikli civatada net bir şekilde gösterilmiştir. En olumsuz durum için karşıda listelenen yük tipleri açısından geçerlidir. GN 5860 yük halkaları, Makine Mühendisliği Direktifi 2006 / 42 / EG ile uyumludur ve BG testleri gerçekleştirilmiştir.

Entegre RFID aktarıcı, örneğin belirtilen düzenli denetleme sırasında askı ve kaldırma düzeneğini net bir şekilde belirtir ve tanımlar.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer vida uzunluğu I

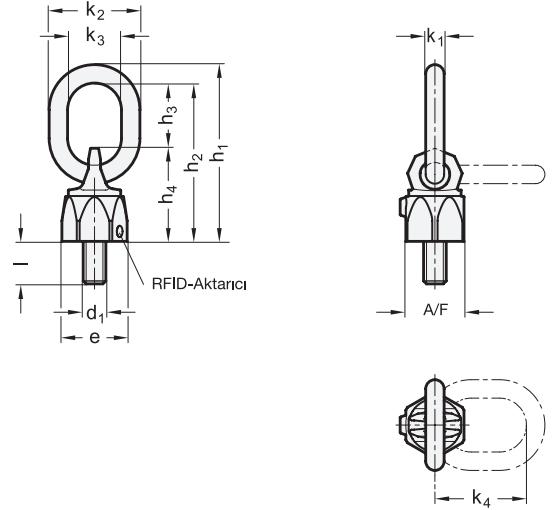

GN 5860

Açıklama	d1	l	e	h1	h2	h3	h4	k1	k2	k3	k4	A/F	Nm şeklinde sıkıştırma torku	t şeklinde nominal yük	📐
GN 5860-M8-13	M 8	13	84	84	76	31	45	8	45	29	44	28	10	0.30	175
GN 5860-M10-17	M 10	17	86	86	78	31	47	8	45	29	44	30	10	0.45	205
GN 5860-M12-21	M 12	21	117	117	107	49	58	10	55	35	65	36	10	0.60	400
GN 5860-M16-25	M 16	25	126	126	113	46	67	13	64	38	65	41	30	1.30	664
GN 5860-M20-33	M 20	33	150	150	137	54	83	13	61	35	77	55	70	2.00	1294
GN 5860-M24-40	M 24	40	191	191	173	66	107	18	76	40	94	70	150	3.50	2647
GN 5860-M30-50	M 30	50	243	243	221	90	131	22	94	50	126	85	225	5.00	4950



Bağlantı şekli										
Sayı	1	1	2	2	2	2	2	3 ve 4	3 ve 4	3 ve 4
Eğim açısı	0°	90°	0°	90°	0° ila 45°	45° ila 60°	asimetrik	0° ila 45°	45° ila 60°	asimetrik
Faktör	1	1	2	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
M 8	0.60 t	0.30 t	1.20 t	0.60 t	0.42 t	0.30 t	0.30 t	0.63 t	0.45 t	0.30 t
M 10	0.90 t	0.45 t	1.80 t	0.90 t	0.63 t	0.40 t	0.40 t	0.94 t	0.67 t	0.40 t
M 12	1.20 t	0.60 t	2.40 t	1.20 t	0.84 t	0.60 t	0.60 t	1.26 t	0.90 t	0.60 t
M 16	2.60 t	1.30 t	5.20 t	2.60 t	1.82 t	1.30 t	1.30 t	2.73 t	1.95 t	1.30 t
M 20	4.00 t	2.00 t	8.00 t	4.00 t	2.80 t	2.00 t	2.00 t	4.25 t	3.00 t	2.00 t
M 24	7.00 t	3.50 t	14.00 t	7.00 t	4.90 t	3.50 t	3.50 t	7.35 t	5.25 t	3.50 t
M 30	10.00 t	5.00 t	20.00 t	10.00 t	7.00 t	5.00 t	5.00 t	10.50 t	7.50 t	5.00 t

EMNİYET TALİMATLARI

Yukarıdaki yük kapasitesi tablosunda, yük halkası tipinin faktörü olarak metrik tonlarda ve -40 °C ila +100 °C çalışma sıcaklığı aralığında maksimum yükler gösterilmektedir; tüm değerler için emniyet katsayısı 4 dikkate alınır.

GN 5860 yük halkası yalnızca malzemeye bağlı olan minimum vidalama derinliğine civatayla tutturulmuş ve civata temas yüzeyi düz ve kılavuz deliğine dik açıyla sabitlenmiş ise kullanılabilir.

Kalıcı olarak yerine monte edilmişse döner halkalı civata 360° serbestçe dönmelidir ve kenarlara veya diğer ekipmanlara dayanmamalıdır, örn. vinç kancaları. Yük halkaları, yük maruziyeti altında kalıcı döner hareket için uygun değildir.

Daha ayrıntılı kullanma talimatları ve şartname, teslim edilen her ürünle birlikte verilir (ayrıca bkz. www.elesa-ganter.com).

