

Yük kancaları

ÖZELLİKLER

Kanca

Çelik, Alman Malzeme No. 1.6540

- yüksek çekme dayanımlı temperlenmiş
- %100 elektromanyetik çekme EN 1677 uyarınca test edilmiştir
- plastik kaplı, pembe

Emniyet mandalı

Çelik, Almanya Malzeme no. 1.6541

- dövme, yüksek çekme dayanımlı temperlenmiş
- % 100 elektro manyetik çekme testi uygulanmış

Taşıma kılıfı

Çelik 1.6541

- dövme, yüksek çekme dayanımlı temperlenmiş
- % 100 elektro manyetik çekme testi uygulanmış
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Dişli saplama

Çelik, yüksek çekme dayanımlı temperlenmiş

Kaplama: Delta Tone



RUD

BİLGİ

GN 5862 yük kancaları, bilyeli yataklarda ilerleyerek döner. Serbest dönen kanca, cıvataların izin verilen çekme yönünde yükleri taşımalarını sağlar.

Nominal yük taşıma kapasitesi, döner delikli cıvata üzerinde açıkça gösterilir. Listede belirtilenlerin aksi olan yük tipleri bakımından en olumsuz durumlar için geçerlidir. GN 5862 yük halkaları, 2006 / 42 / EG sayılı Mekanik Mühendislik Direktifine uygundur ve BG testine tabi tutulur.


Entegre RFID aktarıcı, örneğin belirtilen düzenli denetleme sırasında askı ve kaldırma düzeneğini net bir şekilde belirtir ve tanımlar.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer vida uzunlukları I

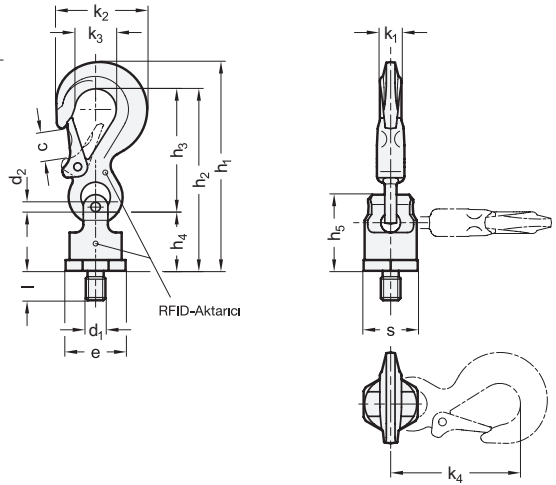

GN 5862

Açıklama	d1	d2	l	e	h1	h2	h3	h4	h5	k1	k2	k3	k4	c	s	Nm şeklinde sıkıştır- ma torku	t şeklinde nominal yük	⚖
GN 5862-M12-18	M 12	4.8	18	40	129	116	75	41	49	12	52	25	82	18	36	10	0.63	400
GN 5862-M16-24	M 16	7.4	24	46	167	147	97	50	63	16	73	32	105	25	41	30	1.50	820
GN 5862-M20-30	M 20	9.6	30	61	215	187	126	61	78	20	95	42	136	30	55	70	2.50	1200
GN 5862-M24-36	M 24	12.1	36	87	263	227	150	77	96	26	118	52	163	35	70	150	4.00	1600
GN 5860-M30-45	M 30	15.6	45	95	304	267	174	93	119	30	135	57	189	40	85	225	5.00	2400
GN 5860-M36-54	M 36	19	54	100	356	310	208	102	137	36	161	68	227	48	90	410	8.00	3200



Bağlantı şekli										
Sayı	1	1	2	2	2	2	2	3 ve 4	3 ve 4	3 ve 4
Eğim açısı	0°	90°	0°	90°	0° ila 45°	45° ila 60°	asimetrik	0° ila 45°	45° ila 60°	asimetrik
Faktör	1	1	2	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
M 12	0.63 t	0.63 t	1.26 t	1.26 t	0.88 t	0.63 t	0.63 t	1.32 t	0.95 t	0.63 t
M 16	1.50 t	1.50 t	3.00 t	3.00 t	2.10 t	1.50 t	1.50 t	3.15 t	2.25 t	1.50 t
M 20	2.50 t	2.50 t	5.00 t	5.00 t	3.50 t	2.50 t	2.50 t	5.25 t	3.75 t	2.50 t
M 24	4.00 t	4.00 t	8.00 t	8.00 t	5.60 t	4.00 t	4.00 t	8.40 t	6.00 t	4.00 t
M 30	6.70 t	5.00 t	13.40 t	10.00 t	7.00 t	5.00 t	5.00 t	10.50 t	7.50 t	5.00 t
M 36	10.00 t	8.00 t	20.00 t	16.00 t	11.20 t	8.00 t	8.00 t	16.80 t	12.00 t	8.00 t

EMNİYET TALİMATLARI

Yukarıdaki yük kapasitesi tablosu, yük halkası tipinin bir faktörü olarak metre ton cinsinden ve -40 °C ila +200 °C çalışma sıcaklığında (tüm değerler için güvenlik katsayısı 4 olarak alınmıştır) maksimum yükleri göstermektedir.

GN 5862 yük kancaları, yalnızca malzemeye bağlı olarak minimum vidalama derinliğinde civatayla tutturulmuş olması ve civata temas yüzeyinin düz ve kılavuz deliğine dik açıda sabitlenmiş olması durumunda kullanılabilir.

Eğer kalıcı olarak yerine monte edilirse, yük kancaları 360° serbestçe dönmeli ve köşelere veya başka parçalar (örn. vinç kancası) üzerine dayanmamalıdır. Yük kancaları, yük maruziyeti altında kalıcı döner hareket için uygun değildir.

Daha ayrıntılı kullanma talimatları ve şartname, teslim edilen her ürünle birlikte verilir (ayrıca bkz. www.elesa-ganter.com).

