

Geri çekilebilir kollar

Plastik, Geri Çekilebilir Mekanizma Paslanmaz Çelik, Çalışma Pozisyonunda Kilitli

ÖZELLİKLER

Kol

Plastik, fenolik reçine (PF) **KU**

- 110 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- siyah, parlak yüzey
- Döner

Geri çekilebilir mekanizma

Paslanmaz çelik


- Mil, AISI 303
- Düz taban, AISI 316LHC Sinterlenmiş

BİLGİ

GN 598.5 geri çekilebilir kollar, yer veya güvenlik nedenleriyle kolun geçici olarak dışarı çıkmaması gereken zamanlarda kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

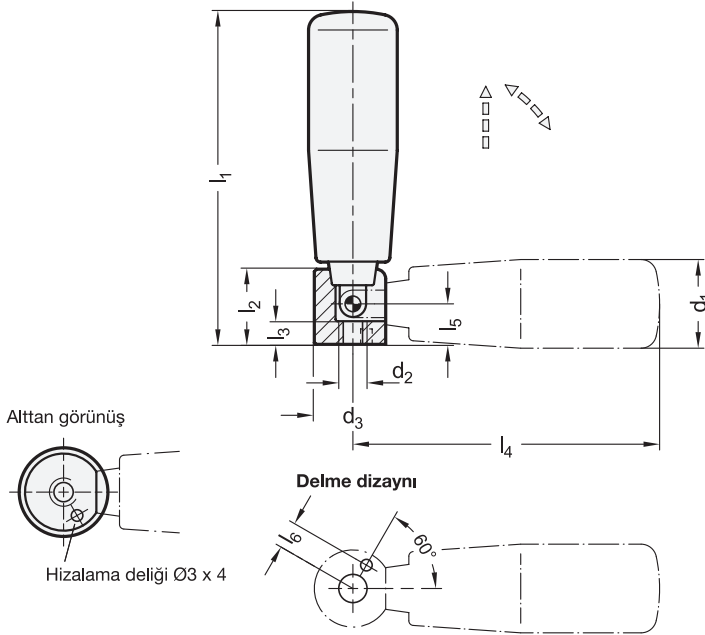

GN 598.5

Açıklama	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	⚖
GN 598.5-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	102
GN 598.5-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	134
GN 598.5-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215