

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, hareketsiz konumlu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: kilitleme somunlu

Çelik Versiyon ST

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Kimyasal olarak nikel kaplı piston

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ



Hareketsiz konumlu GN 607.1 indeksleme pistonları, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

Son derece alçak kilitleme somunları GN 909 (bkz. sayfa 809) / GN 909.5 (bkz. sayfa 809) montaj seçeneklerini genişletir. Kilitleme tırnağı topuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve böylece her zaman güvenilir operasyonlar sağlar.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)



Montaj örnekleri

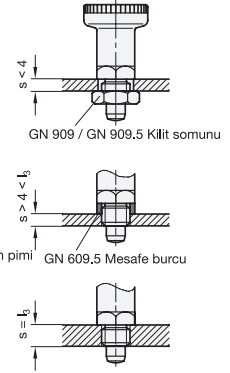

GN 607.1

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N ≈ şeklinde eksenel yük	
GN 607.1-6-A-ST	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	11	28	400	34
GN 607.1-8-A-ST	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	15	29	500	59
GN 607.1-6-AK-ST	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	11	28	400	39
GN 607.1-8-AK-ST	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	15	29	500	69

GN 607.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N ≈ şeklinde eksenel yük	
GN 607.1-6-A-NI	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	9	25	400	34
GN 607.1-8-A-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	13	26	500	50
GN 607.1-6-AK-NI	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	9	25	400	42
GN 607.1-8-AK-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	13	26	500	78