

İndeksleme pistonları

kaynaklama için, hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Çelik **ST**

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ

GN 607.4 indeksleme pistonları, özellikle çelik kare borular olmak üzere kaynaklı sabitleme için tasarlanmıştır.



Tırnak d2 konumlandırma amaçlıdır.

Kalıplama indeksleme pimli plastik topuz kaynak işleminden sonra takılır.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)


TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



Çekilmiş piston pimi
($l_1 = d_1$ ise)

Montaj talimatı

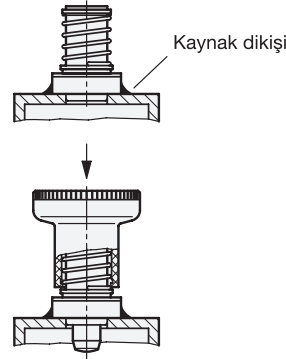

Plastik topuzun hasarını önlemek için, kaynaklama işleminden sonra plastik tokmak kullanarak şaftın üstüne sürülecektir.

GN 607.4

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik +0.30/+0.25	l1	b +0.3	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	l2	l3	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	Δ
GN 607.4-6-6-ST	6	6	18	10	25	22	37	1.5	5.5	6	11	28	400	35
GN 607.4-6-14-ST	6	14	18	10	25	22	45	1.5	5.5	6	11	28	400	36
GN 607.4-8-8-ST	8	8	20	12	31	25	44	2	6.5	8	15	29	500	55
GN 607.4-8-18-ST	8	18	20	12	31	25	54	2	6.5	8	15	29	500	60