

İndeksleme pistonları

kaynaklama için, hareketsiz konumlu

ÖZELLİKLER

Çelik ST

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ

Hareketsiz konumlu GN 607.5 indeksleme pistonları, indeksleme piminin dışarı çıkmasına geçici olarak izin verilmeyen durumlarda kullanılır. Çekip çıkarttıktan sonra, topuz 90° çevrilir.

Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

GN 607.5 indeksleme pistonları, özellikle çelik kare borular olmak üzere kaynaklı sabitleme için tasarlanmıştır.


Tırnak d2 konumlandırma amaçlıdır.

Kalıplama indeksleme pimli plastik topuz kaynak işleminden sonra takılır.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

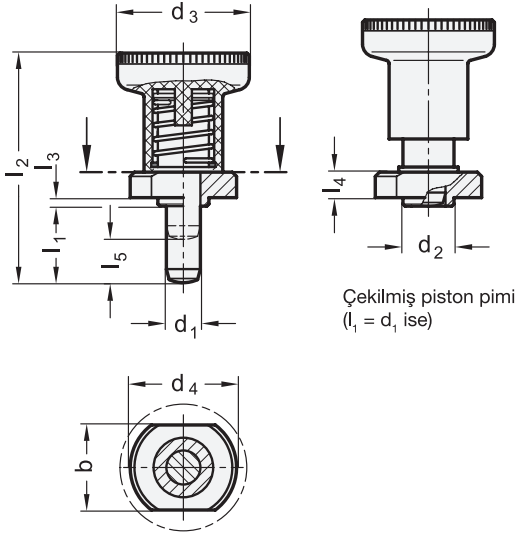

Montaj talimatı

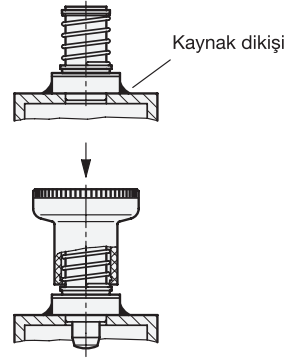

Plastik topuzun hasarını önlemek için, kaynaklama işleminden sonra plastik tokmak kullanılarak şaftın üstüne sürülecektir.

GN 607.5

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik +0.30/+0.25	l1	b	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	l2	l3	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksensel yük	Δ
GN 607.5-6-6-ST	6	6	18	10	25	22	37	1.5	5.5	6	9	25	400	34
GN 607.5-6-14-ST	6	14	18	10	25	22	45	1.5	5.5	6	9	25	400	36
GN 607.5-8-8-ST	8	8	20	12	31	25	44	2	6.5	8	13	26	500	54
GN 607.5-8-18-ST	8	18	20	12	31	25	54	2	6.5	8	13	26	500	62