

İndeksleme pistonları

ince yüzeyli ekipmana kurulum için, hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

- Kılavuz Çelik **ST**
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- AlSi 303 Paslanmaz Çelik Pim
- kimyasal olarak nikel kaplı
- Plastik Topuz (Poliamid PA)
- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ


GN 607.2 indeksleme pistonları ince yüzeyli ekipmana kurulum için geliştirilmiştir. Bağlantı plakasının kalınlığına 's', çıkık piston uzunluğuna 'l₁' ve altıgen somunun merkez burç üzerindeki konumuna bağlı olarak, piston burnu her zaman tamamen geri çekilemeyebilir. Tasarım nedenlerinden dolayı, bu indeksleme pistonunun konum doğruluğu, piston GN 607 (bkz. sayfa 769) gibi hassas değildir. - İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)


AKSESUAR

- Çift halkalı anahtar GN 607.9-SW14-SW16 (montaj aygıtı)



Geri çekilmiş piston pimi

Montaj talimatı

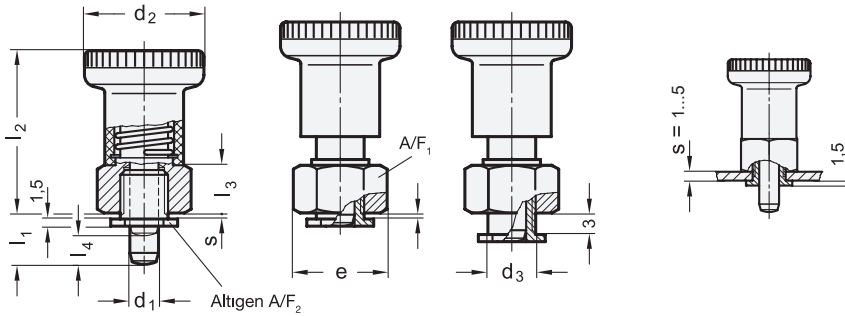

GN 607.2

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik G7	l1	d2	d3	e	l2	l3	l4	s	A/F 1	A/F 2	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	Δ
GN 607.2-6-8,5-ST	6	8.5	25	10	19.5	34	10	6	1...5	17	14	9	25	400	40
GN 607.2-6-10,5-ST	6	10.5	25	10	19.5	34	10	6	1...5	17	14	9	26	400	40
GN 607.2-8-10-ST	8	10	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	25	500	62
GN 607.2-8-12-ST	8	12	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	26	500	62