

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: kilitleme somunsuz
- Tip AK: kilitleme somunlu

Çelik Versiyon ST

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Kimyasal olarak nikel kaplı piston
Düz altıgen somunlar GN 909.5

Topuz
Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez


BİLGİ

GN 607 indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. Son derece alçak kilitleme somunları GN 909 (bkz. sayfa 809) / GN 909.5 (bkz. sayfa 809) montaj seçeneklerini genişletir.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

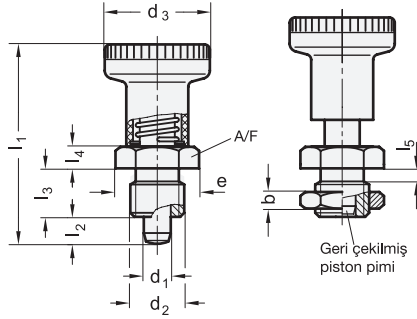

Montaj örnekleri

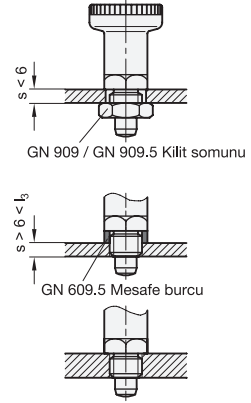

GN 607

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	b	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksensel yük	
GN 607-6-A-ST	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	11	28	400	34
GN 607-8-A-ST	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	15	29	500	61
GN 607-6-AK-ST	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	11	28	400	40
GN 607-8-AK-ST	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	15	29	500	62

GN 607-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	b	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksensel yük	
GN 607-6-A-NI	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	9	25	400	40
GN 607-8-A-NI	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	13	26	500	60
GN 607-6-AK-NI	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	9	25	400	43
GN 607-8-AK-NI	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	13	26	500	70