

İndeksleme pistonları

hareketsiz konumlu

ÖZELLİKLER

Kılavuz

Çinko pres döküm
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

Pim

Çelik, sertleştirilmiş

Tek bileşenler Çelik / Piring

BİLGİ



Hareketsiz konumlu GN 608.1 indeksleme pistonları, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

GN 608.1 indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. Kilitleme tırnağı topuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve böylece her zaman güvenilir operasyonlar sağlar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

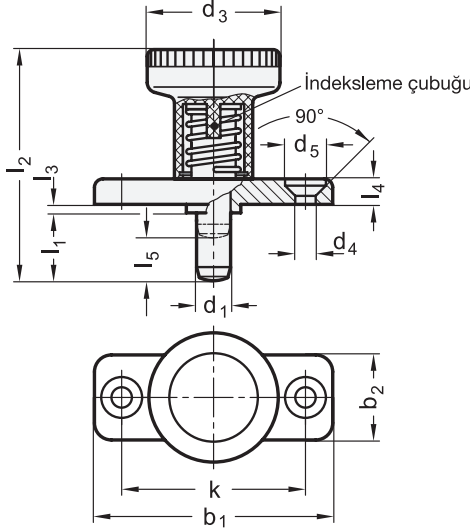

Geri çekilmiş piston pimi
($l_1 = d_1$ ise)

GN 608.1

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	
GN 608.1-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.1-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.1-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	5.5	8	13	26	500	60
GN 608.1-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	5.5	8	13	26	500	62