

İndeksleme pistonları, Paslanmaz Çelik Pistonlu

hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Kılavuz
Çinko pres döküm
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Topuz
Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
kimyasal olarak nikel kaplı

Tek bileşenler Paslanmaz Çelik



BİLGİ

Paslanmaz Çelik Pistonlu GN 608.5 indeksleme pistonları, küçük boyutlarıyla tanınırlar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

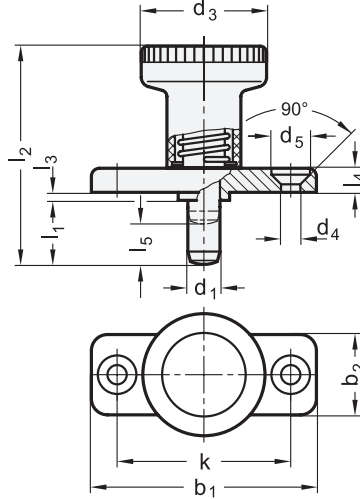

Geri çekilmiş piston pimi
($l_1 = d_1$ ise)

GN 608.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/ -0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	N ≈ N şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ N şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	Δ
GN 608.5-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.5-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.5-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	4.5	8	13	26	500	50
GN 608.5-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	4.5	8	13	26	500	59