

İndeksleme pistonları, Paslanmaz Çelik Pistonlu

hareketsiz konumlu

ÖZELLİKLER

Kılavuz

Çinko pres döküm

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat

- sökülemez

AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim

kimyasal olarak nikel kaplı

Tek bileşenler Paslanmaz Çelik

BİLGİ

Paslanmaz Çelik Pistonlu GN 608.5 indeksleme pistonları, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonunda tutar.

GN 608.6 indeksleme pistonları küçük boyutlarıyla tanınırlar. Kilitleme tırnağı topuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve böylece her zaman güvenilir operasyonlar sağlar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)



TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

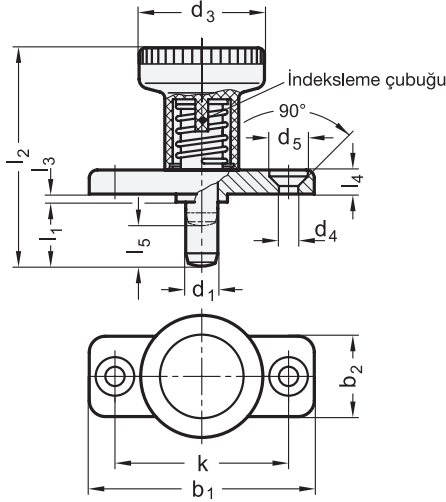

Geri çekilmiş piston pimi
($l_1 = d_1$ ise)

GN 608.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksensel yük	⚖
GN 608.6-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.6-6-14	6	14	40	8	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.6-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	5.5	8	13	26	500	60
GN 608.6-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	5.5	8	13	26	500	62