

Yay yüklü kabuklar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **H**: Yarı küre şeklinde, Çelik
- Tip **HN**: Yarı küre şeklinde, Paslanmaz Çelik
- Tip **HBN**: Yarı küre şeklinde, bilezikli, paslanmaz çelik
- Tip **K**: Sivri uç, çelik

Yuva

- Tip H / K: Çelik, nikel kaplamalı
- Tip HN / HBN: Paslanmaz Çelik AISI 305

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ



Yay yüklü kabuklar GN 610 indekisleme ve kilitleme için kullanılır. Bir özel özellik, bunların kompakt boyutlu büyük yay gezintisidir. Kurulum için basit bir delik yeterlidir. Yay yüklü kabukların önceden gerilmesi ve sabitlenmesi, karşıdaki durdurma parçası yoluyla sağlanmalıdır.


Tip HBN'de yay yüklü kabuğun önden dışarı fırlamasını önleyen bir bilezik vardır. Kurulum için basamaklı basit bir delik yeterlidir. Parça, plaka veya dişli saplama gibi bir şeyle arka taraftan sabitlenir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

Uygulama örneği

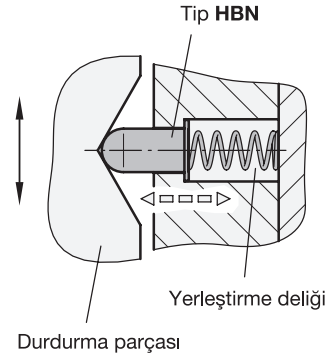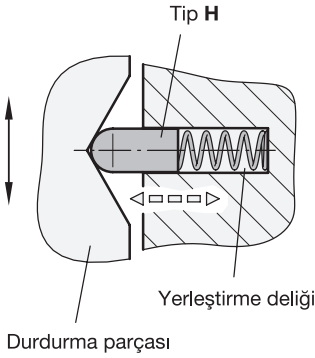

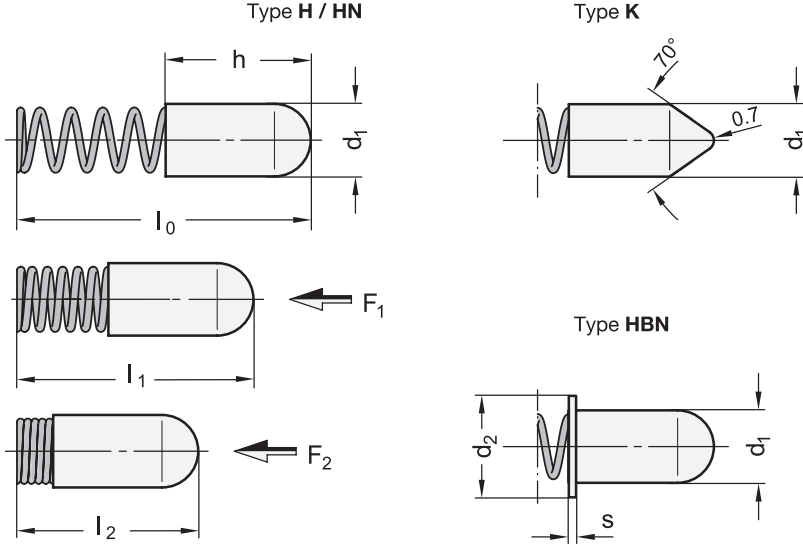

GN 610-H

Açıklama	$d \pm 0.05$	l_0	h	l_1	l_2	F_1 N $\approx$ şekilde yay yükü	F_2 N $\approx$ şekilde yay yükü	⚖
GN 610-2,2-16-H	2.2	16	7.8	12	10.5	2.2	3	1
GN 610-2,6-8-H	2.6	8	3.8	6.5	5.2	1.1	2	1
GN 610-3-12-H	3	12	6	9	8.7	6.2	6.8	1
GN 610-3-16-H	3	16	8.5	13	10.7	4.8	8.4	1
GN 610-3,4-12-H	3.4	12	6	9	7.8	5	7	1
GN 610-3,4-15-H	3.4	15	7.3	12	8.2	5.9	13.3	1
GN 610-4-14-H	4	14	8	12	9	5	12.3	1
GN 610-5-16-H	5	16	8	13	10.4	8	15	1

GN 610-HN

STAINLESS STEEL

Açıklama	$d \pm 0.05$	l_0	h	l_1	l_2	F_1 N $\approx$ şekilde yay yükü	F_2 N $\approx$ şekilde yay yükü	⚖
GN 610-3-16-HN	3	16	8	13	10.6	4.8	8.6	1
GN 610-3,6-18-HN	3.6	18	9	15	11.5	6.7	14.5	6
GN 610-4-16-HN	4	16	7.5	13	11.4	8	12.3	1

GN 610-HBN

STAINLESS STEEL

Açıklama	$d \pm 0.05$	l_0	d_2	h	l_1	l_2	s	F_1 N $\approx$ şekilde yay yükü	F_2 N $\approx$ şekilde yay yükü	⚖
GN 610-3-13-HBN	3	13	4.1	7	10	8.9	0.1	5.3	7.2	1

GN 610-K

Açıklama	$d \pm 0.05$	l_0	h	l_1	l_2	F_1 N $\approx$ şekilde yay yükü	F_2 N $\approx$ şekilde yay yükü	⚖
GN 610-2,2-16-K	2.2	16	7.8	12	10.5	2.2	3	1
GN 610-3-11-K	3	11	5	9	6.7	1.6	3.4	1
GN 610-3-16-K	3	16	8.5	13	10.7	4.8	8.4	3