

Yaylı Pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, uzun versiyon, cıvatalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **L**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **LS**: Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **LN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **LSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

L / LS Tip

Yuva

Çelik, karartılmış

Cıvata

Çelik, karartılmış

Dış yüzeyi sertleştirilmiş

Tip LN / LSN

Yuva

Paslanmaz Çelik AISI 303

Cıvata

Paslanmaz Çelik AISI 303

nitrürlenmiş

Yay basıncı

Çelik

Tip LS / LSN: Tanıtımı:

2 boylamasına işaretli yuva

BİLGİ

GN 611 yaylı pistonlar ejektörler, metal endüstrisinde ilerleme veya itme işlemleri ve ayrıca tampon olarak kullanılır.


Piston tarafındaki yiv, kör delik uygulamaları için verilmiştir. Özel bir GN 611.5 tornavida mevcuttur (tabloya bakınız).


AKSESUAR

- GN 611.5 tornavida (Kod no. için tabloya bakınız)

TEKNİK BİLGİ

- dış kilitleme ile ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa A24)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A262)

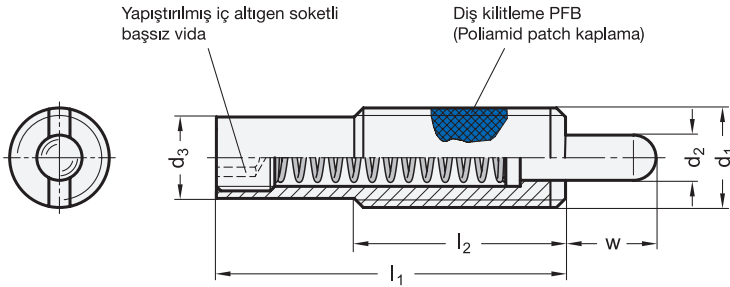

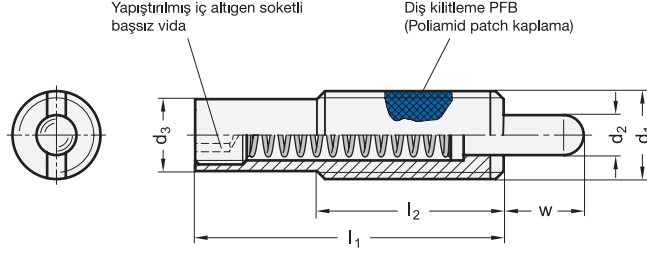

GN 611-L

Açıklama	d1	w	d2	d3	l1	l2	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 611-M10-8-L	M 10	8	4	7.8	35	25	3	6	16	611.5-M10	10
GN 611-M12-10-L	M 12	10	5.5	9.5	43	35	4	4	18	611.5-M12	22
GN 611-M16-10-L	M 16	10	8	13.4	48	35	6	7	24	611.5-M16	42
GN 611-M16-15-L	M 16	15	8	13.4	58	35	6	9	33	611.5-M16	51
GN 611-M16-20-L	M 16	20	8	13.4	58	35	6	4	23	611.5-M16	55
GN 611-M16-25-L	M 16	25	8	13.4	98	35	6	13	41	611.5-M16	78
GN 611-M16-30-L	M 16	30	8	13.4	98	35	6	13	47	611.5-M16	80
GN 611-M16-40-L	M 16	40	8	13.4	148	35	6	13	63	611.5-M16	121
GN 611-M16-50-L	M 16	50	8	13.4	148	35	6	7	43	611.5-M16	127
GN 611-M24-15-L	M 24	15	10	19.6	60	45	8	14	87	611.5-M24	115

GN 611-LS

Açıklama	d1	w	d2	d3	l1	l2	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 611-M10-8-LS	M 10	8	4	7.8	35	25	3	12	22	611.5-M10	13
GN 611-M12-10-LS	M 12	10	5.5	9.5	43	35	4	7	46	611.5-M12	23
GN 611-M16-10-LS	M 16	10	8	13.4	48	35	6	10	43	611.5-M16	42
GN 611-M16-15-LS	M 16	15	8	13.4	58	35	6	10	57	611.5-M16	50
GN 611-M16-20-LS	M 16	20	8	13.4	83	35	6	18	72	611.5-M16	60
GN 611-M16-25-LS	M 16	25	8	13.4	98	35	6	20	70	611.5-M16	78
GN 611-M16-30-LS	M 16	30	8	13.4	98	35	6	20	80	611.5-M16	83
GN 611-M16-40-LS	M 16	40	8	13.4	148	35	6	21	113	611.5-M16	123
GN 611-M16-50-LS	M 16	50	8	13.4	148	35	6	13	75	611.5-M16	129
GN 611-M24-15-LS	M 24	15	10	19.6	60	45	8	40	192	611.5-M24	117

GN 611-LN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	w	d2	d3	l1	l2	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 611-M10-8-LN	M 10	8	4	7.8	35	25	3	6	16	611.5-M10	13
GN 611-M12-10-LN	M 12	10	5.5	9.5	43	35	4	4	18	611.5-M12	23
GN 611-M16-10-LN	M 16	10	8	13.4	48	35	6	7	24	611.5-M16	47
GN 611-M16-15-LN	M 16	15	8	13.4	58	35	6	9	33	611.5-M16	54
GN 611-M16-20-LN	M 16	20	8	13.4	58	35	6	4	23	611.5-M16	55
GN 611-M16-25-LN	M 16	25	8	13.4	98	35	6	13	41	611.5-M16	82
GN 611-M16-30-LN	M 16	30	8	13.4	98	35	6	13	47	611.5-M16	83
GN 611-M16-40-LN	M 16	40	8	13.4	148	35	6	13	63	611.5-M16	117
GN 611-M16-50-LN	M 16	50	8	13.4	148	35	6	7	43	611.5-M16	118
GN 611-M24-15-LN	M 24	15	10	19.6	60	45	8	14	87	611.5-M24	106

GN 611-LSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	w	d2	d3	l1	l2	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 611-M10-8-LSN	M 10	8	4	7.8	35	25	3	12	22	611.5-M10	13
GN 611-M12-10-LSN	M 12	10	5.5	9.5	43	35	4	7	46	611.5-M12	22
GN 611-M16-10-LSN	M 16	10	8	13.4	48	35	6	10	43	611.5-M16	47
GN 611-M16-15-LSN	M 16	15	8	13.4	58	35	6	10	57	611.5-M16	50
GN 611-M16-20-LSN	M 16	20	8	13.4	83	35	6	18	72	611.5-M16	55
GN 611-M16-25-LSN	M 16	25	8	13.4	98	35	6	20	70	611.5-M16	81
GN 611-M16-30-LSN	M 16	30	8	13.4	98	35	6	20	80	611.5-M16	83
GN 611-M16-40-LSN	M 16	40	8	13.4	148	35	6	21	113	611.5-M16	117
GN 611-M16-50-LSN	M 16	50	8	13.4	148	35	6	13	75	611.5-M16	118
GN 611-M24-15-LSN	M 24	15	10	19.6	60	45	8	40	192	611.5-M24	106