

Bağlama blokları,

Çelik / Paslanmaz Çelik, indeksleme pistonları /
kam hareketli indeksleme pistonları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: pistona paralel tespit delikleri
- Tip **A**: pistona dik tespit delikleri

Çelik versiyon

- Karartılmış
- Başsız vida GN 913.3 piriç pedli (bkz. sayfa 921)

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI


Başsız vida GN 913.5 piriç pedli (bkz. sayfa 922)

BİLGİ


GN 612.1 bağlama blokları, montaj imkanlarını genişletir ve bunlar kam hareketli indeksleme pistonları GN 612 (bkz. sayfa 820) ve GN 712 (bkz. sayfa 823) / GN 712.1 (bkz. sayfa 824) için özellikler. Bir indeksleme pistonu veya kam aksiyon indeksleme pistonunun indeksleme pimini konumlandırmak için, GN 412.2 (bkz. sayfa 813) konumlandırma burçlarını da tutabilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

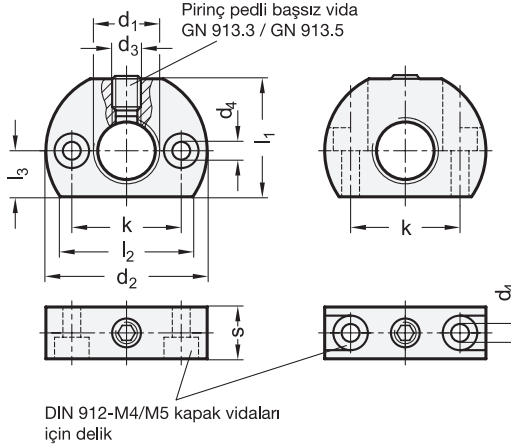

Örnek
Tip B



GN 612.1

Açıklama	d1	d2	d3	d4	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	Δ
GN 612.1-M12x1,5-A	M 12 x 1,5	32	M 5	4.5	21	22	26.5	9	12	44
GN 612.1-M16x1,5-A	M 16 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	122
GN 612.1-M20x1,5-A	M 20 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	95
GN 612.1-M12x1,5-B	M 12 x 1,5	32	M 5	4.5	21	22	26.5	9	12	30
GN 612.1-M16x1,5-B	M 16 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	107
GN 612.1-M20x1,5-B	M 20 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	94

GN 612.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	Δ
GN 612.1-M12x1,5-A-NI	M 12 x 1,5	32	M 5	4.5	21	22	26.5	9	12	43
GN 612.1-M16x1,5-A-NI	M 16 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	121
GN 612.1-M20x1,5-A-NI	M 20 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	80
GN 612.1-M12x1,5-B-NI	M 12 x 1,5	32	M 5	4.5	21	22	26.5	9	12	37
GN 612.1-M16x1,5-B-NI	M 16 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	56
GN 612.1-M20x1,5-B-NI	M 20 x 1,5	46	M 8	5.5	32	33	37	13	15	100