

Kam hareketli indeksleme pistonları

yüzey montajı için flaşlı, çinko pres döküm Kılavuz

ÖZELLİKLER

- Kılavuz
- Çinko pres döküm
- Plastik kaplama
- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Pim
- Çelik
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Kaldırma kolu
- Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat
- sökülemez


BİLGİ

GN 612.10 kam hareketli indeksleme pistonları pistonun hep dışarıda olmaması gereken durumlarda kullanılır. Kaldırma kolu 180° çevrildiğinde piston kendini geri çeker. Yiv, güvenli konumlandırma sağlar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

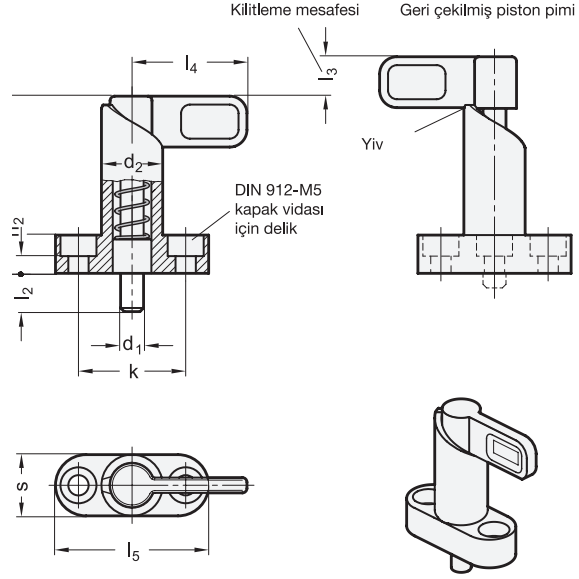

GN 612.10

Açıklama	d1 Pim-0.05 Delik +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 612.10-6-10-16-SW	6	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	53
GN 612.10-6-16-16-SW	6	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	67
GN 612.10-8-10-16-SW	8	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	68
GN 612.10-8-16-16-SW	8	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	50
GN 612.10-8-12-20-SW	8	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	20
GN 612.10-8-18-20-SW	8	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	120
GN 612.10-10-10-16-SW	10	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	70
GN 612.10-10-16-16-SW	10	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	74
GN 612.10-10-12-20-SW	10	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	126
GN 612.10-10-18-20-SW	10	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	130
GN 612.10-12-12-20-SW	12	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	130
GN 612.10-12-18-20-SW	12	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	135